


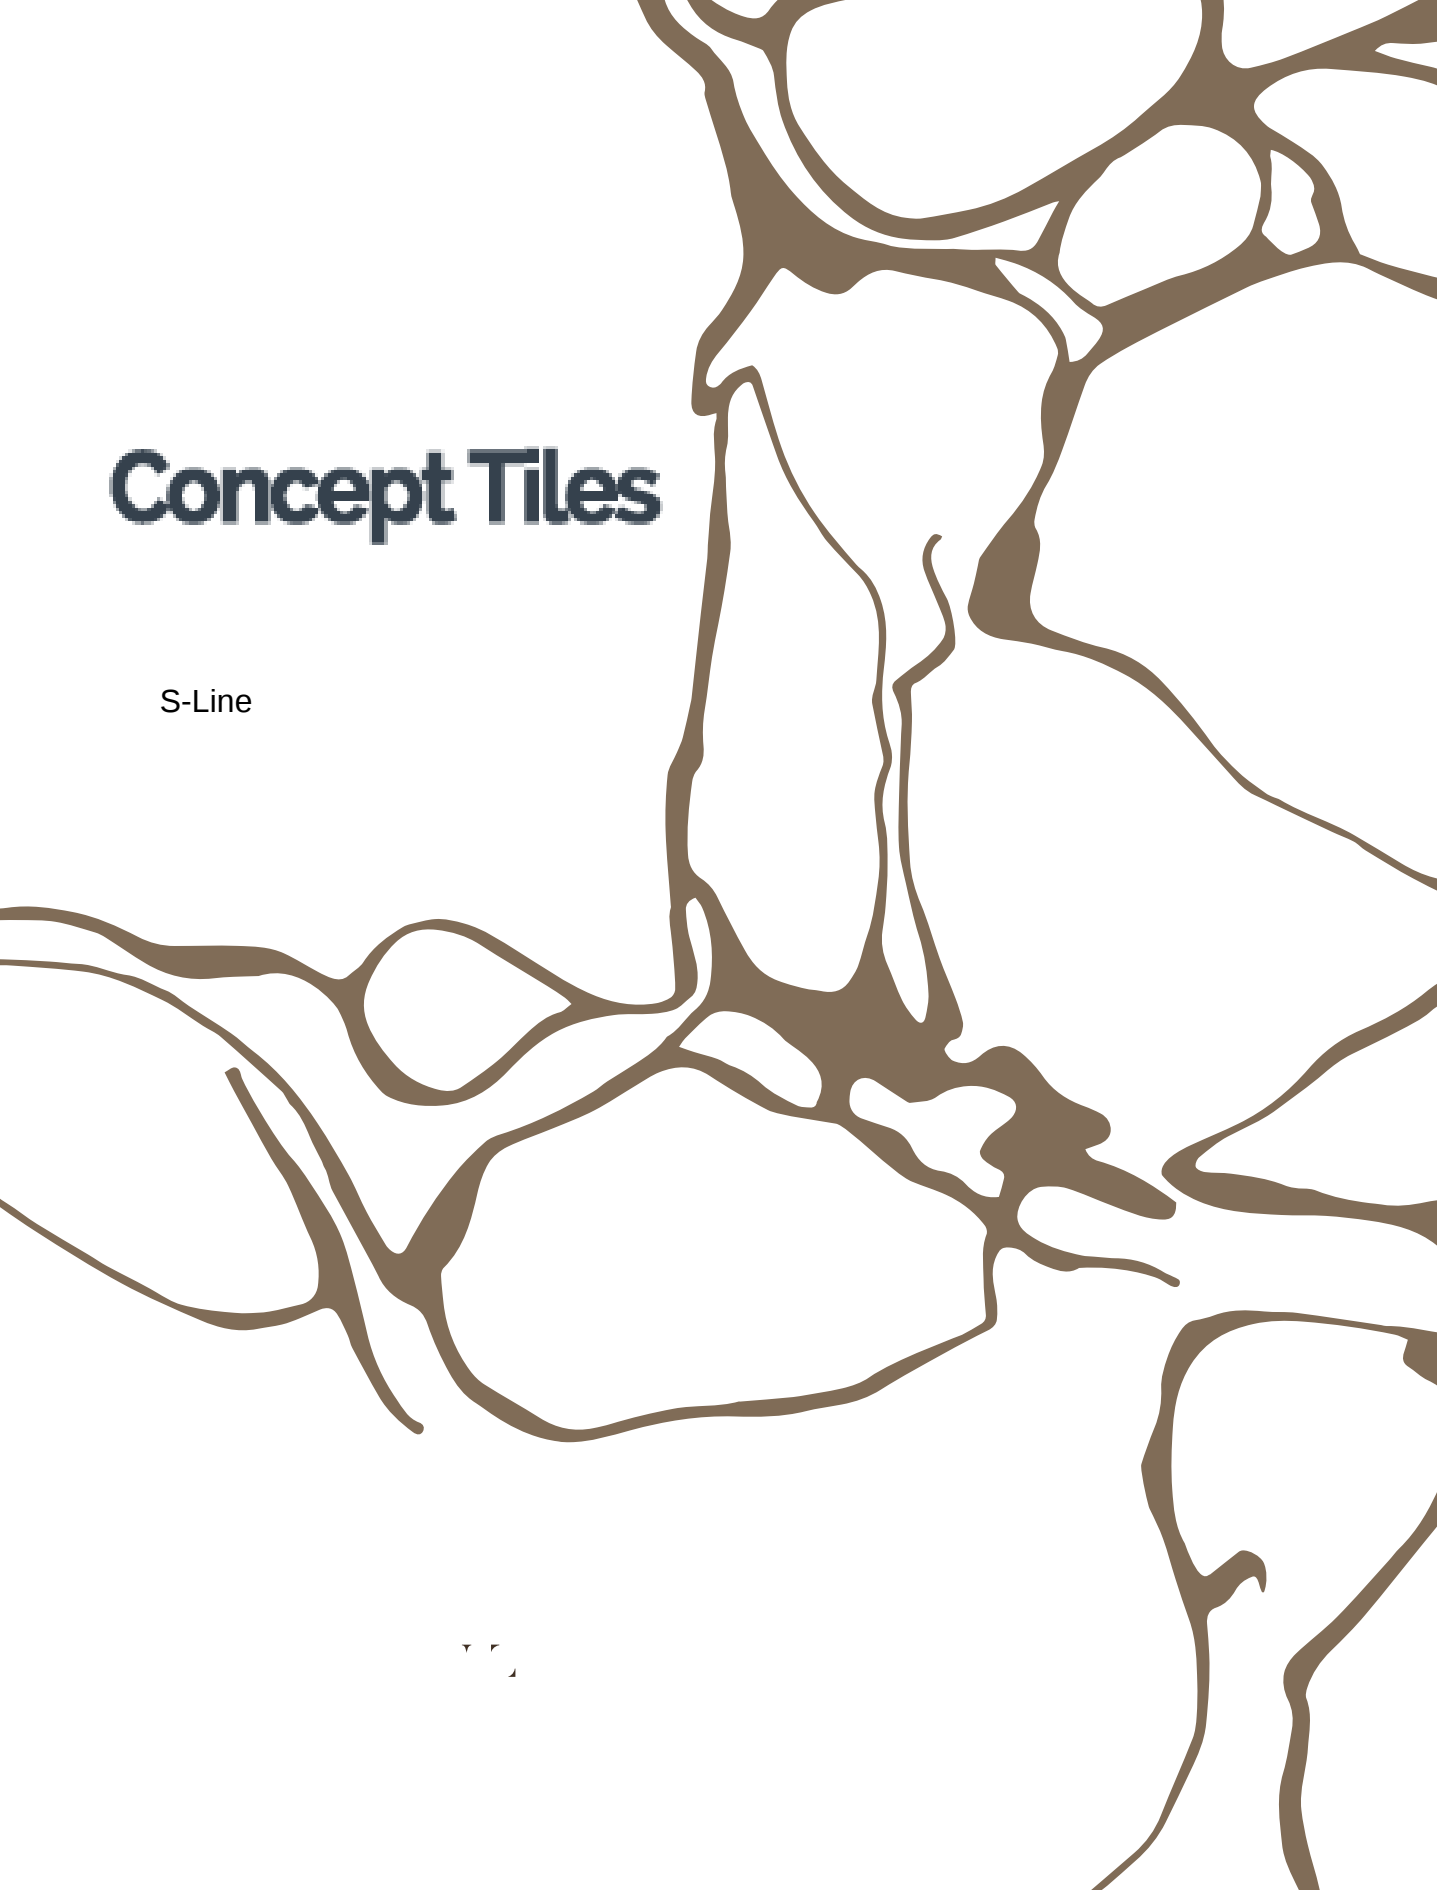

Concept Tiles

S-Line

SHANGHAI

DIALOGO FLUIDO TRA

SPAZIO E MATERIA

*

A FLUID INTERACTION OF

SPACE AND MATTER

* * * *

S-Line 120W RM / S-Line 260W LP







NEW YORK

OASI URBANA

*

URBAN OASIS

S-Line 260 Taupe LP





Concept Tiles

NEW YORK

S-Line 120Taupe RM / S-Line 260TO RM





CAPE TOWN

POESIA DI FORME E SUPERFICI

*

POETICAL FORMS AND SURFACES

S-Line 12N LP





MILANO

PALCOSCENICO RELAZIONALE

*

A STAGE FOR STIMULATING
RELATIONSHIPS

* * * *

S-Line 260N LP







Concept Tiles

S-Line








S-Line

120x260
48" x 103"

N	code	info
	S-Line 260N RM	
	6,5	
	S-Line 260N LP	LP 
	120x260 - 48"x103"	
	S-Line 120N RM	
	6,5	
	S-line 120N LP	LP 
	120x120 - 48"x48"	

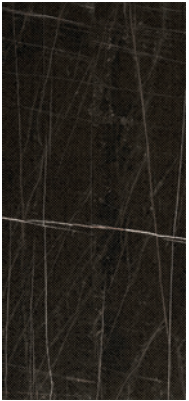

S-LineK 260NLP 120x260 - 48"x103"

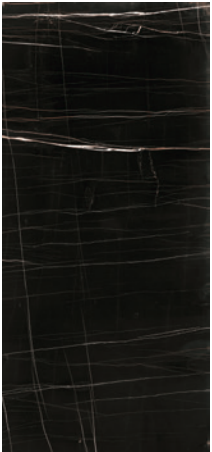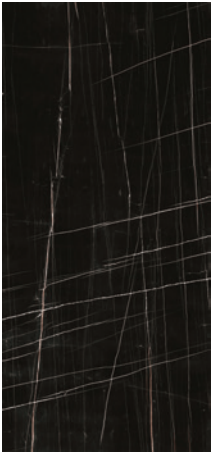







S-Line


120x260
48" x 103"

W	code	info
	S-Line 260W RM	6,5 LP 
	S-Line 120W RM	6,5
	S-Line 120W LP	LP 



S-Line 260WLP 120△
x260 - 48"x103"

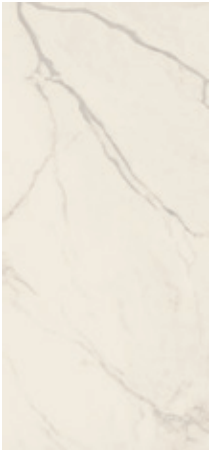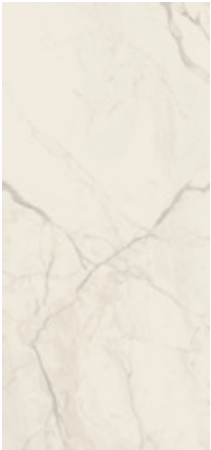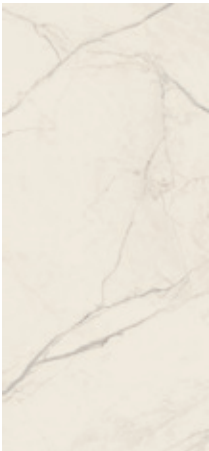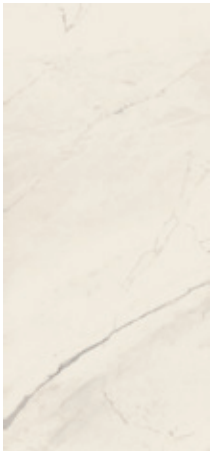


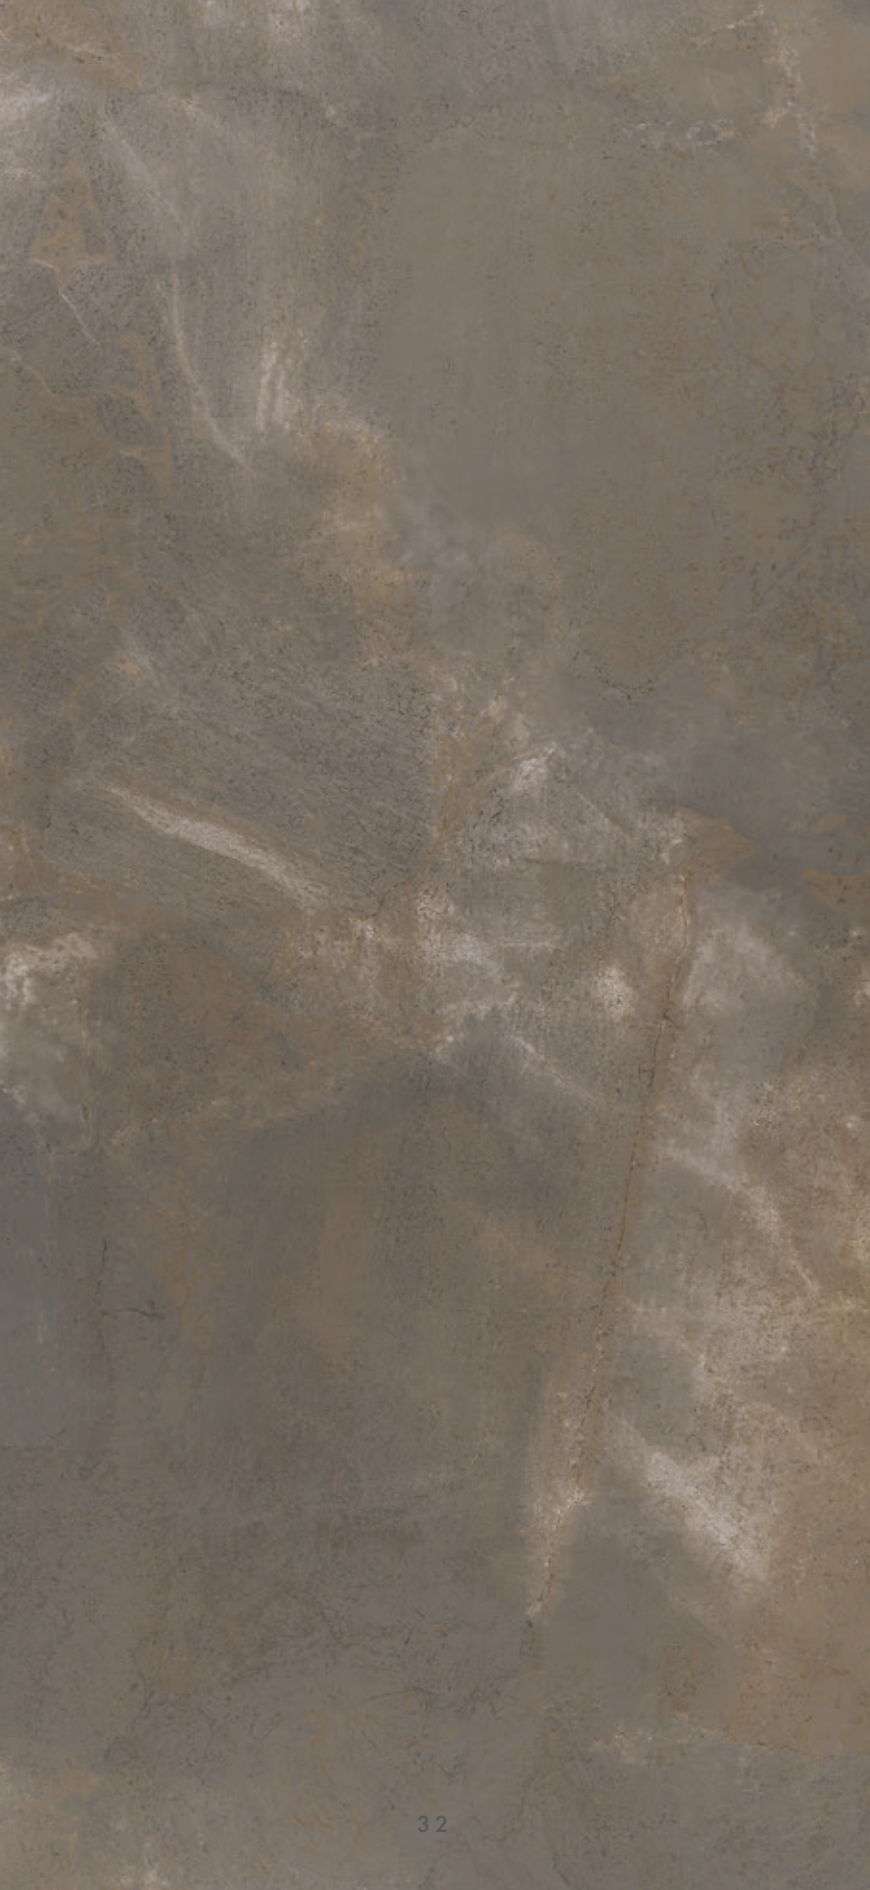

S-Line


120x260
48" x 103"

TO	code	info
	S-Line 260 Taupe RM	
		6,5
	S-Line 260Taupe LP	LP 
	120x260 - 48"x103"	
	S-Line 120Taupe RM	
		6,5
	S-Line 120Taupe LP	LP 
	120x120 - 48"x48"	

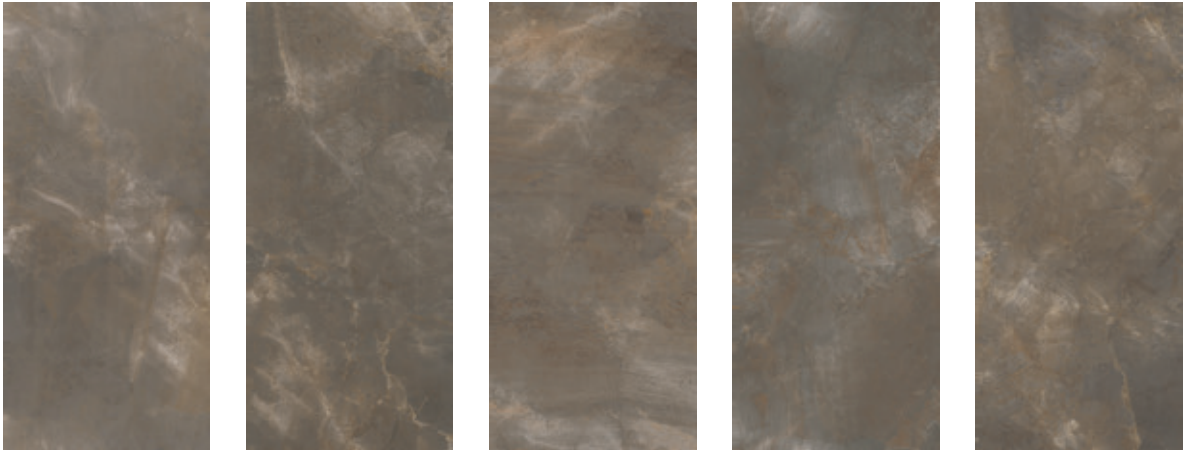




N	code	info
	S-Line 120N RM	10
	S-Line 120N LP	 
	S-Line 12N RM	10
	S-Line 12N LP	 
	S-Line 60N RM	10
	S-Line 60N LP	 
	MK.S-Line 30N LP	10  
	30x30 - 12"x12"	



ROS.S-Line120N LP △
120x120 - 48"x48"
Articolo disponibile su ordinazione
Item available on order only



S-Line DK 12N LP △
60x120 - 24"x48"
"



MK .S-Line 30 3
MIX 30x30 - 12"x
12"



MK.S-Line DK30 △
3 30x30 - 12"x
12"



W	code	info
	S-Line 120W RM	10
	S-Line 120W LP	 
	S-Line 12W RM	10
	S-Line 12W LP	 
	S-Line 60W RM	10
	S-Line 60W LP	 
	MK.S-Line 30W LP	10  
	30x30 - 12"x12"	



ROS.S-Line120W LP △
120x120 - 48"x48"
Articolo disponibile su ordinazione
Item available on order only




S-Line DK 12W LP △
60x120 - 24"x48"
"



MK .S-Line 30 2
MIX 30x30 - 12"x
12"




MK.S-Line DK30 △
2 30x30 - 12"x
12"

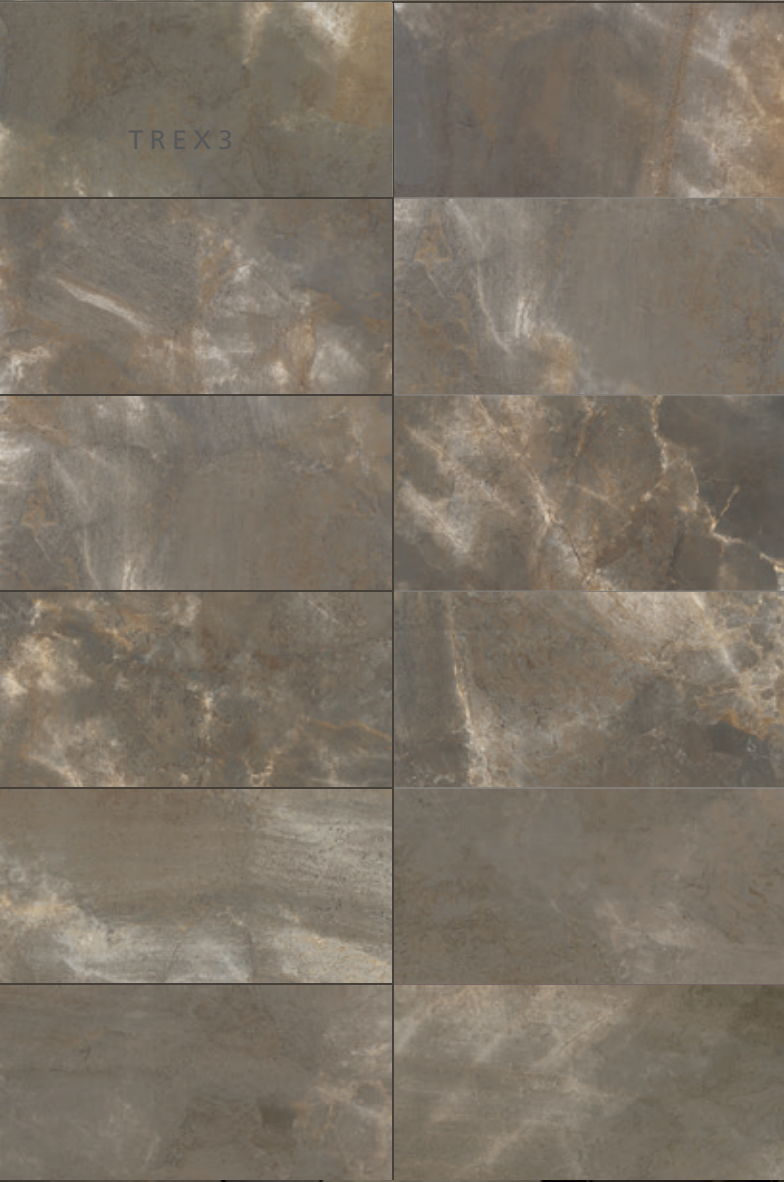


TREX3

TO	code	info
 120x120 - 48"x48"	S-Line 120T RM	10
	S-Line 120T LP	LP 
 60x120 - 24"x48"	S-Line 12T RM	10
	S-Line 12T LP	LP 
 60x60 - 24"x24"	S-Line 60T RM	10
	S-Line 60T LP	LP 
 30x30 - 12"x12"	MK.S-Line 30T LP	10 LP 



ROS.S-Line120TLP 
120x120 - 48"x48"
Articolo disponibile su ordinazione
Item available on order only




S-Line DK 12T LP 
60x120 - 24"x48"



MK .S-Line 30 1
MIX 30x30 - 12"x
12"



MK.S-Line DK30 
1 30x30 - 12"x
12"

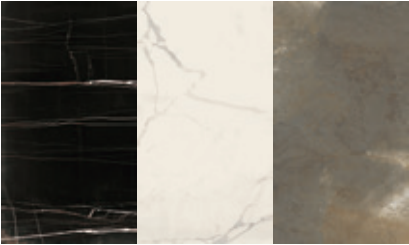

	N	W	T
6x120 2.4"x48"			
	S-Line BT120N	S-Line BT120W	S-Line BT120TO
	S-Line BT120N LP	S-Line BT120W LP	S-Line BT120TO LP

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				average value
S-Line	R9	-	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4	>25	>25	1	0,57

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE GRES PORCELLANATO

TECHNICAL FEAUTURES SPECIFICATIONS

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE		
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT		
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,1%		
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min. 35 N/mm²	45 N/mm²		
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	SPESSORE* THICKNESS*	8,5 mm*	2500 N*
		SPESSORE - THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N		12 mm*	5000 N*
			14 mm*	6500 N*	
			20 mm**	11000 N**	
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	140 mm³		
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE		
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10-6 °C-1		
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT		
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT		
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	GL min. B	GL min. B		
 ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS		GL DA LA, LB A LC FROM LA, ULB TO LC	GL DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC		
 ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST		
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	min. 3		
 STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	CONFORME COMPLIANT		

*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20x20 - THICKNESSES REFERRED TO 20x20 SIZE
**SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60x60 - THICKNESSES REFERRED TO 60x60 SIZE