

Concept Tiles

Tech








Tech / B 120 X 120



Tech 120B



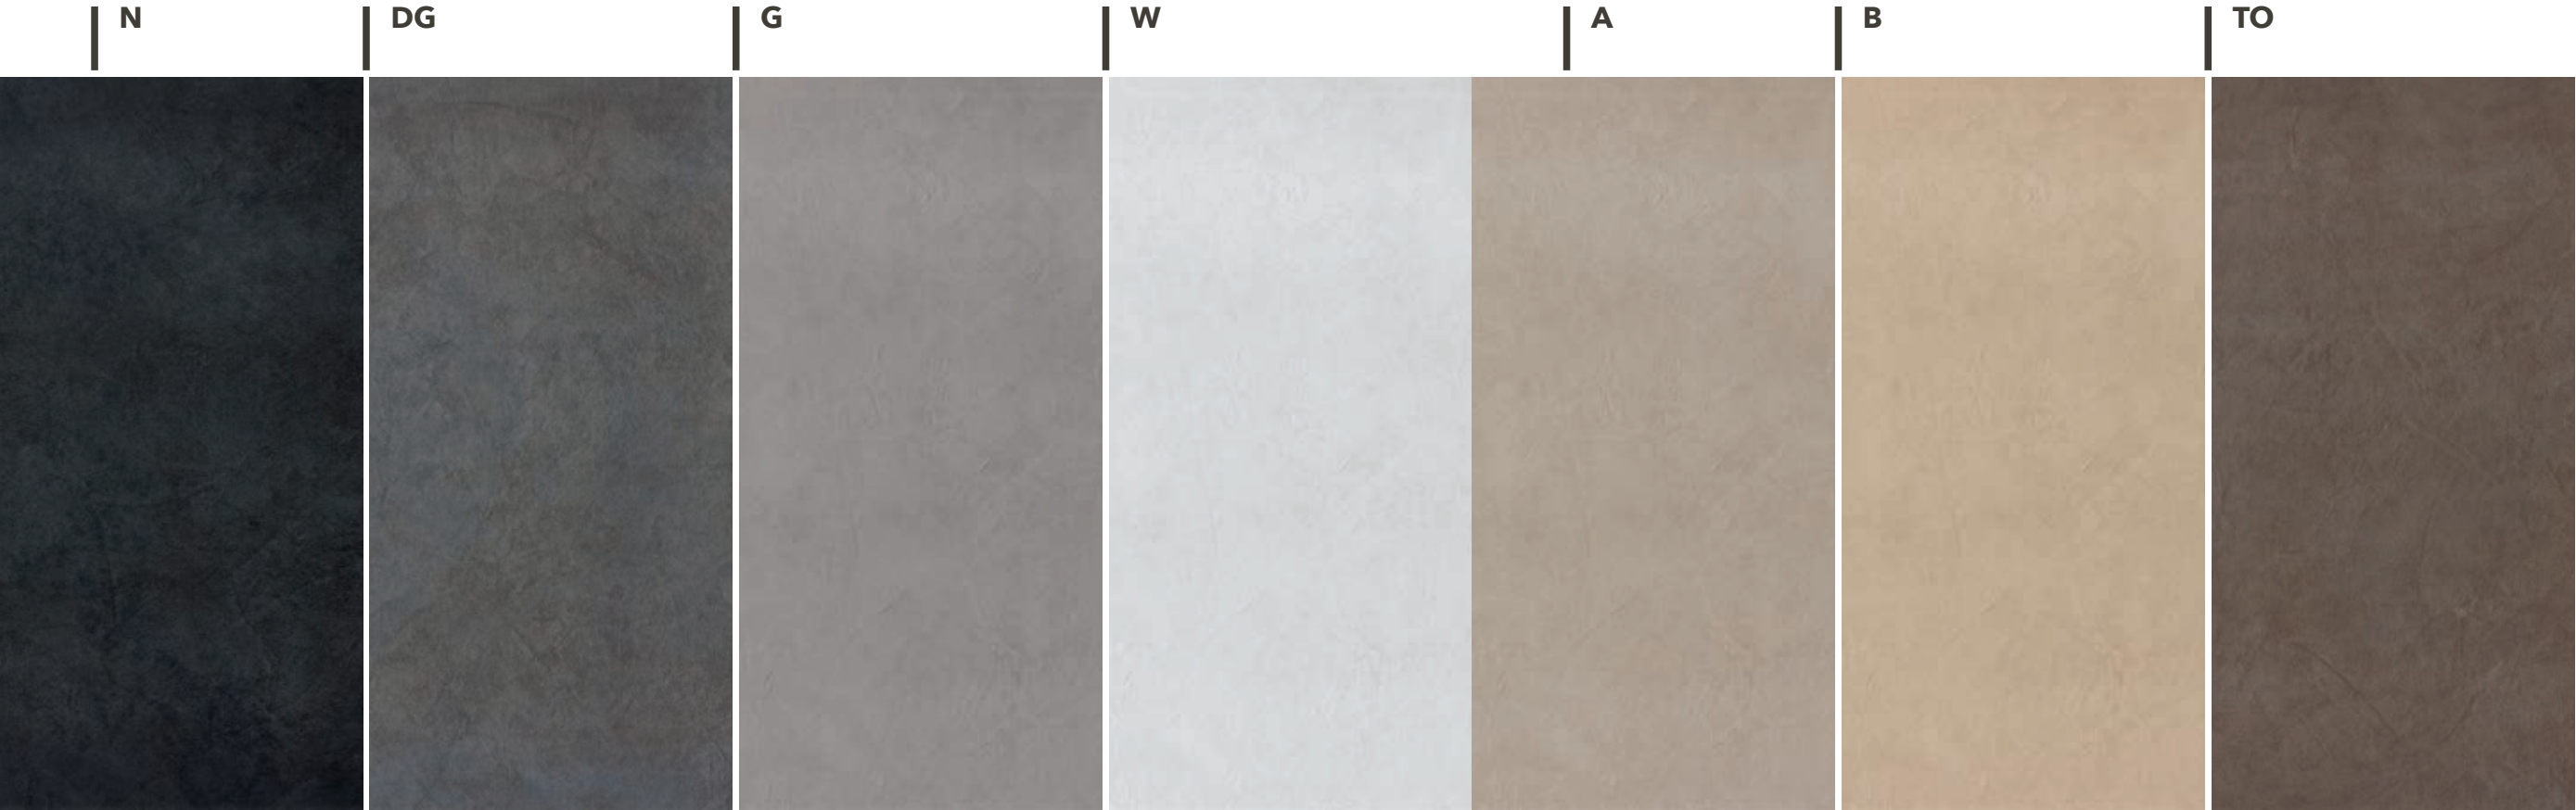

 Tech W	Tech 120W	Tech 12W	Tech 60W
 Tech G	Tech.120G	Tech 12G	Tech 60G
 Tech DG	Tech 120DG	Tech 12DG	Tech 60DG
 Tech N	Tech120N	Tech 12N	Tech 60N



120X120
48"X48"




60X120
24"X48"



60X60
24"X24"



 Tech A	Tech 120A	Tech 12A	Tech 60A
 Tech B	Tech 120B	Tech 12B	Tech 60B
 Tech TO	Tech 120TO	Tech 12TO	Tech 60TO



120X120
48"X48"



60X120
24"X48"



60X60
24"X24"

Tech

FULL BODY PORCELAIN TILE ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN

14411 - G -

Pezzi speciali / Trims

ST

N






9,5X60

△


3.7"X24"



9,5X120

△

3.7"X48"



120X32,5

△

48"X12.8"

	Tech W	Tech BT60W	Tech BT120W	Tech G120W
	Tech G	Tech BT60G	Tech BT120G	Tech G120G
	Tech DG	Tech BT60DG	Tech BT120DG	Tech G120DG
	Tech N	Tech BT60N	Tech BT120N	Tech G120N
	Tech A	Tech BT60A	Tech BT120A	Tech G120A
	TechE B	Tech BT60B	Tech BT120B	Tech G120B
	Tech TO	Tech BT60TO	Tech BT120TO	Tech G120TO

ARTICOLO	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP.CEC 6/81		DM 14/6/89 N.236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				
Tech W	R10	A	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 25	-	1	> 0,42
Tech G										
Tech DG										
Tech N										
Tech A										
Tech B										
Tech TO										

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/
appendix G)

	CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO LEONARDO LEONARDO average value		
	DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		
	RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min./MMH 35 N/mm²	> 45 N/mm²		
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE			SPESORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	SPESORE* THICKNESS*	8,5 mm*	2500 N*
					12 mm*	5000 N*
			SPESORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N		14 mm*	6500 N*
					20 mm**	11000 N**
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE		
	COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT		
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	UGL min. UB	UGL min. UB		
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS		GL min. GB	GL min. GB		
			ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS	UGL DA ULA, ULB A ULC FROM ULA, ULB TO ULC	UGL DA ULA, ULB A ULC FROM ULA, ULB TO ULC	
				GL DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC	GL DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC	
					METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	min. 3		
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	CONFORME COMPLIANT		

* SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 / THICKNESSES REFERRED TO 20X20 SIZE
** SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / THICKNESSES REFERRED TO 60X60 SIZE



i

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE

 Pavimento
Floor tiles

 Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS

 Abitazioni
Domestic purpose

 Commerciale leggero
Tiles for light commercial

 Commerciale pesante
Tiles for heavy traffic area

STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION

V2


SUPERFICI
SURFACES

Struttura
Structure

ST Strutturato
Slate cut

Finitura
Finish

N Naturale
Natural

Aspetto superficiale
Surface look

 Semilucido
Semi-glossy

Bordo
Edge

Re Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS

 Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono
venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether
the unit of measure is per item or per square metre.