


genus

Genus Gold: tre formati di più ampio respiro per proporre un design esclusivo e raffinato anche nelle ambientazioni di maggiore rilevanza, sia dal punto di vista delle dimensioni sia da quello delle ambizioni.

Genus Gold: three larger sizes for an exclusive, sophisticated design even in settings that have an extra something, in terms of both size and ambition.



GENUS GOLD

N/W/B

120x120/60x120/60x60

48"x48"/24"x48"/24"x24"



MK.GNSG BN



GNSG 120N RM - GNSG 120N LP - MK.GNSG BN



GNSG 120N RM - GNSG 120N LP - MK.GNSG.BN



GNSG 120N RM

Genus Gold

Black



GNSG DK 60N LP / GNSG 12N LP





MK.GNSG B



GNSG 120B RM / GNSG 12B RM / GNSG L1 1.5X120





GNSG 120W LP



GNSG 120W LP / MK.GNSG N



Genus Home: più di una pietra, più di un marmo.

Tre colori che spaziano dall'affinità col marmo più pregiato a contaminazione sempre più marcate con la pietra.

Genus Home: more than a stone, more than a marble. Three colours ranging from a similarity to the most precious marble to versions increasingly resembling stone.



GENUS HOME

B/W/N

75x75/60x60/30x60

30"x30"/24"x24"/12"x24"



GNSH 36MSB RM



GNSH 60B RM / MK.GNSH 30B / GNSH RB60B RM



MK.GNSH 30B



GNSH 60B RM



GNSH RB60B RM / GNSH 60B RM / MK.GNSH 30B



GNSH 75W RM / GNSH L 2X75W RM / GNSH T 2X2 N RM



GNSH 75W RM / GNSH L 2X75W RM / GNSH T 2X2 N RM





GNSH 75N RM / MK.GNSG WN / GNS 27N RM



GNSH 75N RM / MK.GNSG WN / GNS 27N RM





GNS 27N RM / MK.GNSG WN





GNS2 DK 27B RM



GNS 27W RM / GNS1 DK 27W RM / GNSH 75W RM



GNS1 27W RM



GNS1 DK 27W RM / GNS 27W RM


GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE
ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G



GOLD B



GNSG DK 60B LP
60X60-24"X24"



MK.GNSG BN
30X30-12"X12"

GNSG L1 1.5X120
1,5X120-0.6"X48"

	120X120-48"X48"	60X120-24"X48"	60X60-24"X24"	30X30-12"X12"
	LI N	GNSG 120B RM	GNSG 12B RM	GNSG 60B RM
	LI LP	GNSG 120B LP	GNSG 12B LP	GNSG 60B LP
				MK.GNSG B

GOLD



HOME



HOME B

GNSH L 2X75B RM
2X75-0.8"X30"

GNSH T 2X2 B RM
2X2-0.8"X0.8"

	75X75-30"X30"	60X60-24"X24"	30X60-12"X24"	30X60 MS-12"X24" (15X60-5X60-10X60)	30X30-12"X12"
	ST N	GNSH 75B RM	GNSH 60B RM	GNSH 36B RM	GNSH 36MSB RM
	RB N	GNSH RB60B RM	GNSH RB36B RM		MK.GNSH 30B

GENUS


GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE
ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G



GOLD W



GNSG DK 60W LP
60X60-24"X24"



MK.GNSG WN
30X30-12"X12"

GNSG L2 1.5X120
1,5X120-0.6"X48"


	120X120-48"X48"	60X120-24"X48"	60X60-24"X24"	30X30-12"X12"
	GNSG 120W RM	GNSG 12W RM	GNSG 60W RM	MK.GNSG W
	GNSG 120W LP	GNSG 12W LP	GNSG 60W LP	

GENUS

GOLD



HOME

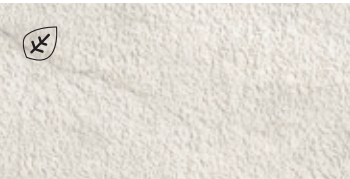

HOME W


GNSH L 2X75W RM
2X75-0.8"X30"

GNSH T 2X2 W RM
2X2-0.8"X0.8"

	75X75-30"X30"	60X60-24"X24"	30X60-12"X24"	30X60 MS-12"X24" (15X60-5X60-10X60)	30X30-12"X12"
	GNSH 75W RM	GNSH 60W RM	GNSH 36W RM	GNSH 36MSW RM	MK.GNSH 30W
		GNSH RB60W RM	GNSH RB36W RM		

GENUS


GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE
ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G

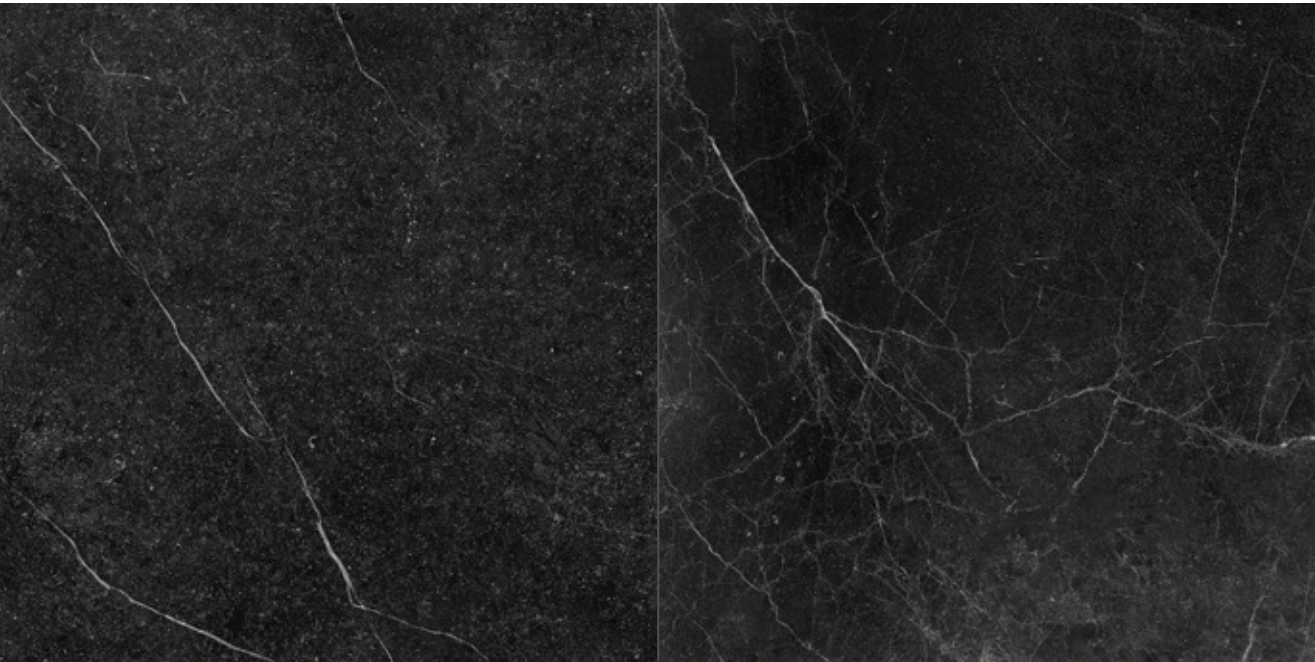


GOLD N



GNSG DK 60N LP
60X60-24"X24"



MK.GNSG BN
30X30-12"X12"



MK.GNSG WN
30X30-12"X12"


GNSG L3 1.5X120
1,5X120-0.6"X48"

	120X120-48"X48"	60X120-24"X48"	60X60-24"X24"	30X30-12"X12"
	GNSG 120N RM	GNSG 12N RM	GNSG 60N RM	MK.GNSG N
	GNSG 120N LP	GNSG 12N LP	GNSG 60N LP	

GENUS

GOLD

HOME

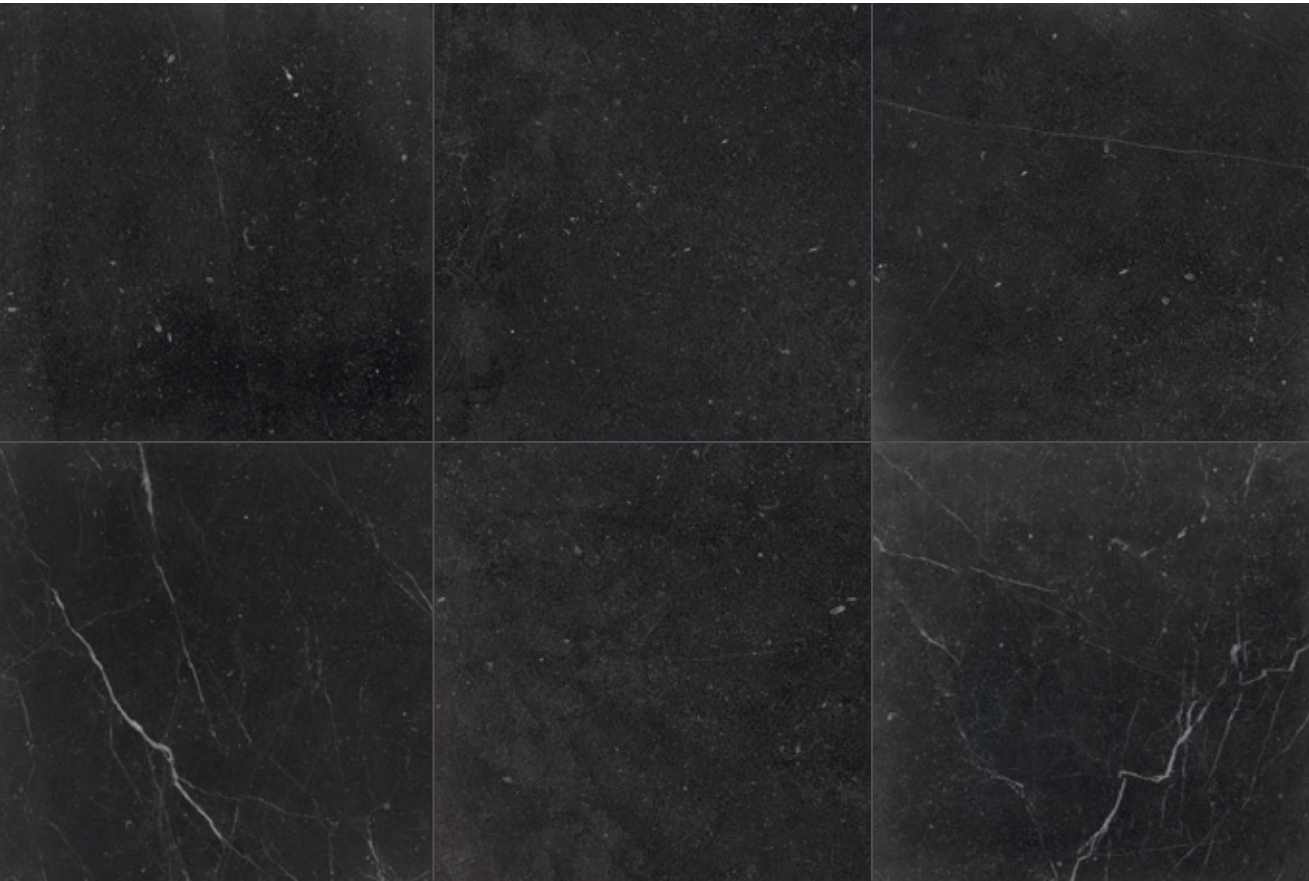


HOME N

GNSH L 2X75N RM
2X75-0.8"X30"


GNSH T 2X2 N RM
2X2-0.8"X0.8"

	75X75-30"X30"	60X60-24"X24"	30X60-12"X24"	30X60 MS-12"X24" (15X60-5X60-10X60)	30X30-12"X12"
	GNSH 75N RM	GNSH 60N RM	GNSH 36N RM	GNSH 36MSN RM	MK.GNSH 30N
		GNSH RB60N RM	GNSH RB36N RM		


PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES



6X120-2.4"X48" △




120X32,5-48"X12.8" △



6X120-2.4"X48" △

GOLD B	GNSG BT120B	GNSG G120B
GOLD W	GNSG BT120W	GNSG G120W
GOLD N	GNSG BT120N	GNSG G120N


GOLD B	GNSG BT120B LP
GOLD W	GNSG BT120W LP
GOLD N	GNSG BT120N LP



6X75-2.4"X30" △



6X60-2.4"X24" △



30X60-12"X24" △

HOME B	GNSH BT75B	GNSH BT60B
HOME W	GNSH BT75W	GNSH BT60W
HOME N	GNSH BT75N	GNSH BT60N

HOME B	GNSH S RB60B
HOME W	GNSH S RB60W
HOME N	GNSH S RB60N

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS


	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			G.A.	G.B.	C.A.	G.B.				
GNSG	R9	A	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>25	-	1	>0,42
GNSH	R9	A+B	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>25	>25	1	>0,42
GNSH RB	R11	A+B	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>35	3	>0,42

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO / TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE
UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)


	CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
	DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤0,5%	<0,1%
	RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min./МИН 35 N/mm²	>45 N/mm²
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥7,5 mm: min. 700N SPESSORE / THICKNESS <7,5 mm: min. 1300 N	SPESSORE* THICKNESS* 9 mm*2500 N* 10 mm*3000 N* 20 mm**11000 N**
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤175 mm³	<140 mm³
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE
	COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤7x10⁻⁶ °C⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B МИН. B	min. B МИН. B
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
	RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
	RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3 МИН. 3	min. 3 МИН. 3

* VALORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 / VALUES REFERRED TO 20X20 SIZE
** VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

ST N 

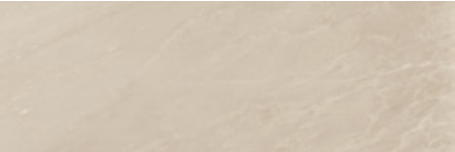

GNS 27B RM
25X75-10"X30"

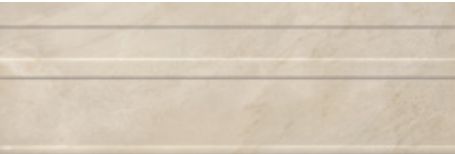

GNS1 27B RM
25X75-10"X30"




GNS2 27B RM
25X75-10"X30"



GNS DK 27B RM
25X75-10"X30" 



GNS1 DK 27B RM
25X75-10"X30" 

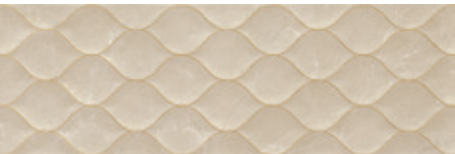


GNS2 DK 27B RM
25X75-10"X30" 

ST N 



GNS 27W RM
25X75-10"X30"

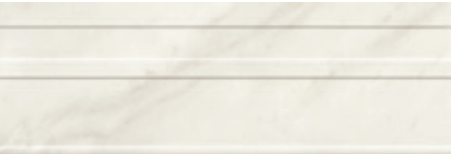

GNS1 27W RM
25X75-10"X30"



GNS2 27W RM
25X75-10"X30"



GNS DK 27W RM
25X75-10"X30" 



GNS1 DK 27W RM
25X75-10"X30" 



GNS2 DK 27W RM
25X75-10"X30" 

ST N 



GNS 27N RM
25X75-10"X30"



GNS1 27N RM
25X75-10"X30"




GNS2 27N RM
25X75-10"X30"



GNS DK 27N RM
25X75-10"X30" 



GNS1 DK 27N RM
25X75-10"X30" 

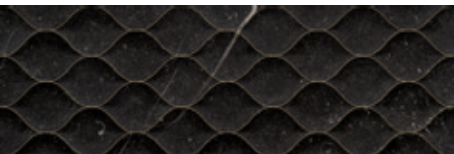

GNS2 DK 27N RM
25X75-10"X30" 

GENUS

CARATTERISTICHE TECNICHE BICOTTURA / DOUBLE FIRING TECHNICAL SPECIFICATIONS
UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIII (appendice/appendix L)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO L.1 PROSPECT L.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	> 10%	> 10%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 12 N/mm²	> 17 N/mm²
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 15 N/mm²	
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 600 N SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 200 N	CONFORME COMPLIANT
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	ISO 10545-11	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B МИН. В	min. B МИН. В
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	min. 3 МИН. 3	min. 3 МИН. 3



GNS 27N RM / GNS DK 27N RM

SIMBOLOGIA

SYMBOLS

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE



Pavimento
Floor tiles



Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS



Commerciale leggero
Light traffic area



Abitazioni
Domestic purpose



Commerciale
Retail



Esterni
Outdoor floor

SUPERFICI SURFACES

Struttura
Structure



Liscio
Flat



Strutturato
Slate cut



Bocciardato
Bush-hammered rustic

Finitura
Finish



Naturale
Natural



* Lappato
Honed

Aspetto superficiale Surface look



Opaco
Matt



* Lucido
Glossy

Bordo
Edge



Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION



SPESSORE THICKNESS



<http://evaluation.cstb.fr/fr/recherche/produits-evalues/?prestations=qb32>

CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS



Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

* Le superfici con finitura lappata lucida e levigata sono consigliate per qualsiasi tipo di rivestimento e per pavimenti residenziali o per superfici calpestabili che non hanno un diretto collegamento con l'esterno o che hanno accessi protetti da appositi stuoi. Come è noto tutte le superfici lucide subiscono con l'uso un naturale processo di opacizzazione. Nel caso dei materiali in gres porcellanato di Concept questo processo è più lento rispetto a qualsiasi altro materiale naturale lavorato a lucido come marmo, pietra, granito. / Surfaces with a honed and polished gloss finish are recommended for any kind of wall tile, residential floor or floors that are not directly connected with the outdoors or whose entrances are protected by mats. As is well known, all gloss surfaces naturally lose their shine over time. With Concept porcelain stoneware this process is slower than other honed natural materials like marble, granite or stone.