



Minimal

EVOLUZIONE
CERAMICA
CERAMICS
EVOLUTION

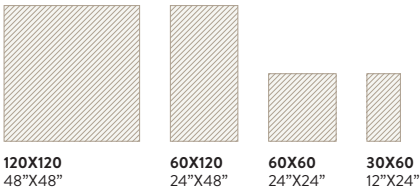

Minimal

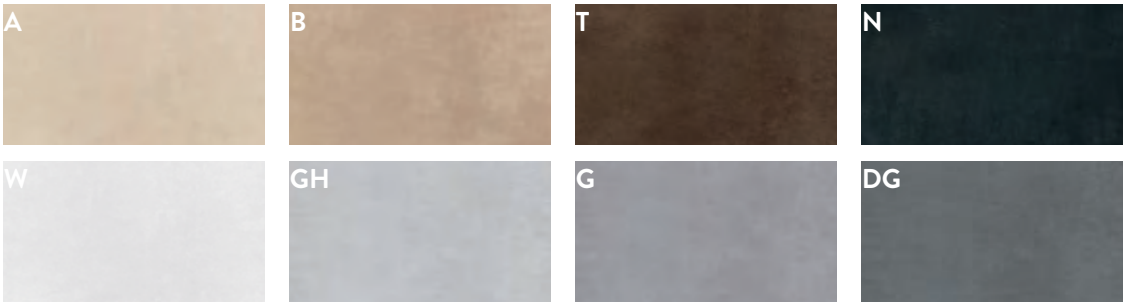

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE
FULL BODY PORCELAIN TILE



Minimal

Minimal 120T / M2.0 12GL

Minimal A 120T DX



Minimal

Minimal 120T / Minimal 12GL





Minimal

Minimal 120DG / Minimal S RB60GH / Minimal 60GH





Minimal

Minimal 120DGL



Minimal

Minimal

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - Bia UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G



A

B



		120X120-48"X48"	60X120-24"X48"	60X60-24"X24"	30X60-12"X24"	30X30-12"X12"
	LI N	Minimal 120A	Minimal 12A	Minimal 60A	Minimal 36A	MK.M2.0 30A
	LI L	Minimal 120AL	Minimal 12AL	Minimal 60AL	Minimal 36AL	
	LI L					MK.M2.0 30AL
	RB N			Minimal RB60A	Minimal RB36A	

		120X120-48"X48"	60X120-24"X48"	60X60-24"X24"	30X60-12"X24"	30X30-12"X12"
	LI N	Minimal 12B	Minimal 60B	Minimal 36B	MK.M2.0 30B	
	LI L	Minimal 120BL	Minimal 12BL	Minimal 60BL	Minimal 36BL	
	LI L					MK.M2.0 30BL
	RB N		Minimal RB60B	Minimal RB36B		

Minimal


GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - Bla UGL ($E \leq 0,5\%$) UNI EN 14411 - G





Minimal

T

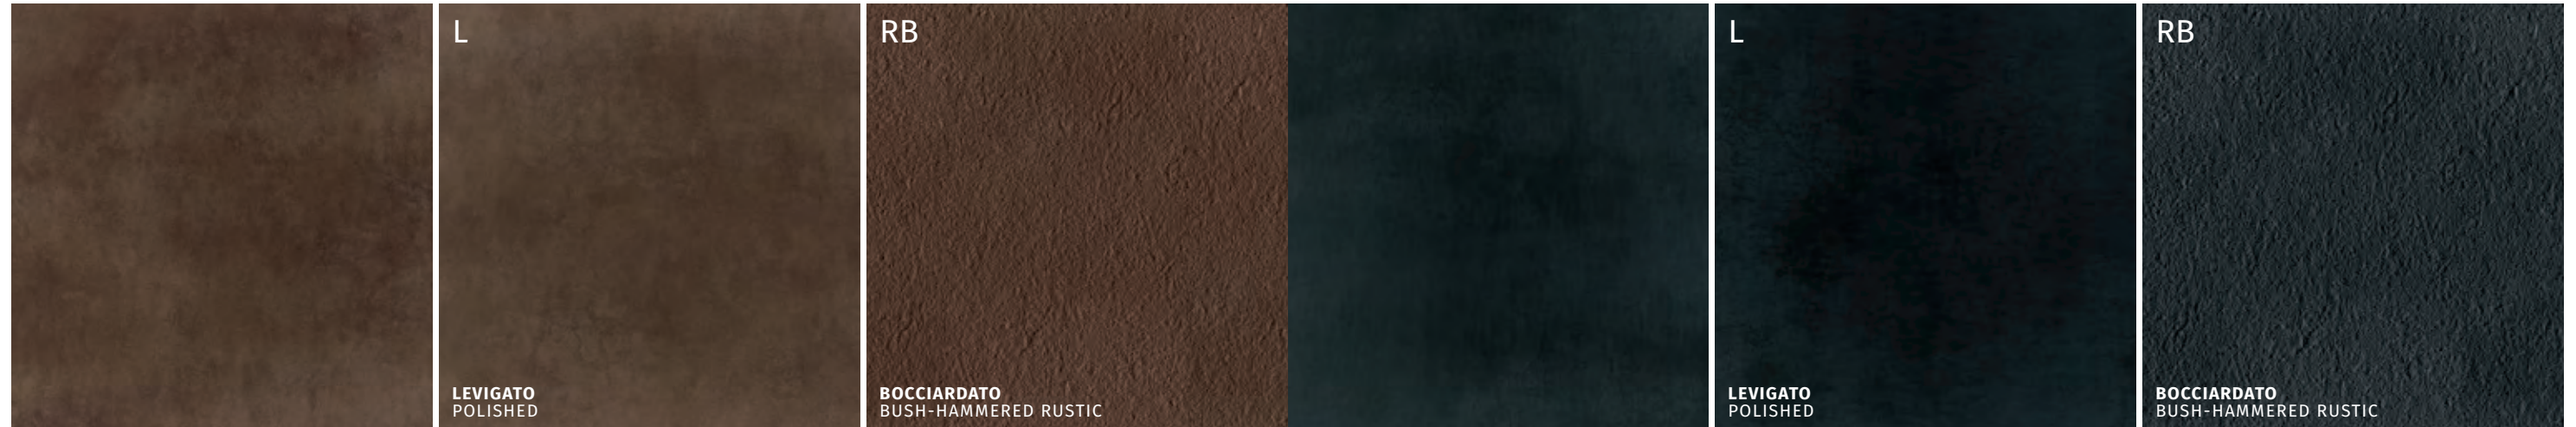

N

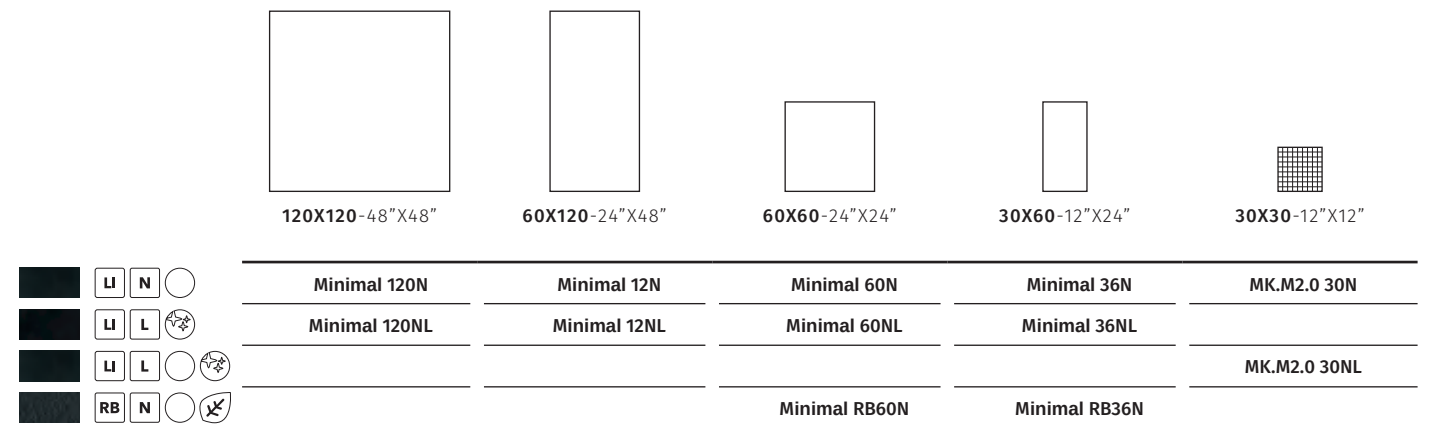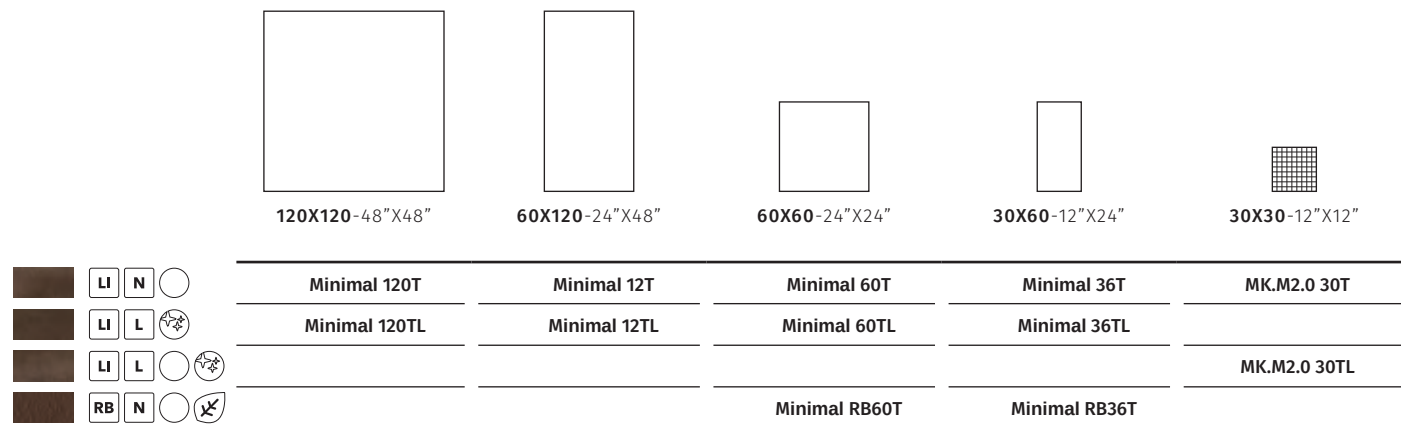

Minimal

Minimal

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - Bia UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G



W

GH



		120X120-48"X48"	60X120-24"X48"	60X60-24"X24"	30X60-12"X24"	30X30-12"X12"					
				Minimal 120W	Minimal 12W	Minimal 60W	Minimal 36W	MK.M2.0 30W			
				Minimal 120WL	Minimal 12WL	Minimal 60WL	Minimal 36WL				
								MK.M2.0 30WL			
						Minimal RB60W	Minimal RB36W				

		120X120-48"X48"	60X120-24"X48"	60X60-24"X24"	30X60-12"X24"	30X30-12"X12"					
				Minimal 120GH	Minimal 12GH	Minimal 60GH	Minimal 36GH	MK.M2.0 30GH			
				Minimal 120GHL	Minimal 12GHL	Minimal 60GHL	Minimal 36GHL				
								MK.M2.0 30GHL			
						Minimal RB60GH	Minimal RB36GH				

Minimal



GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - Bla UGL ($E \leq 0,5\%$) UNI EN 14411 - G



Minimal

G

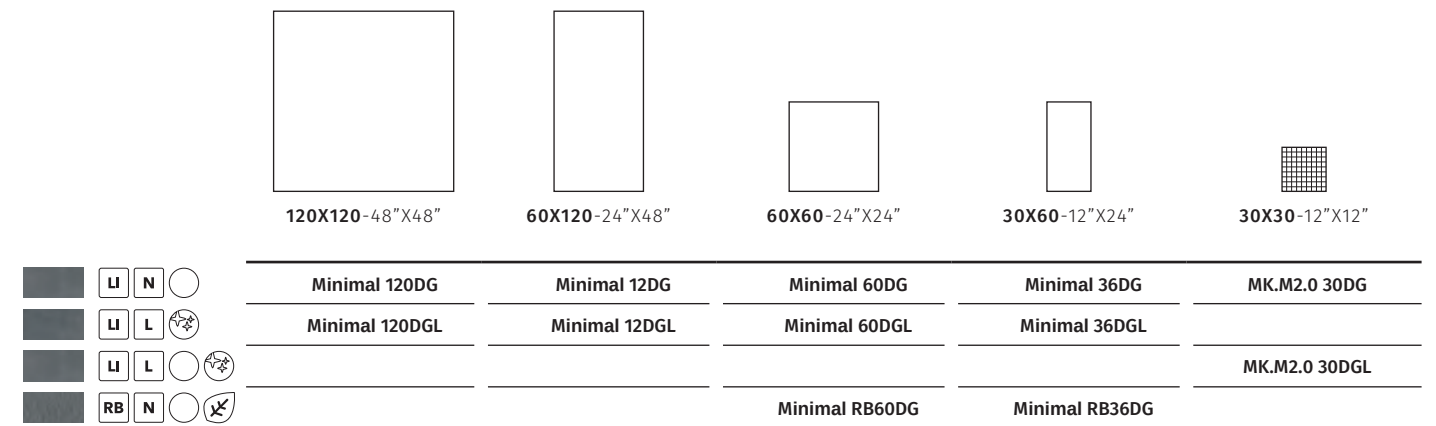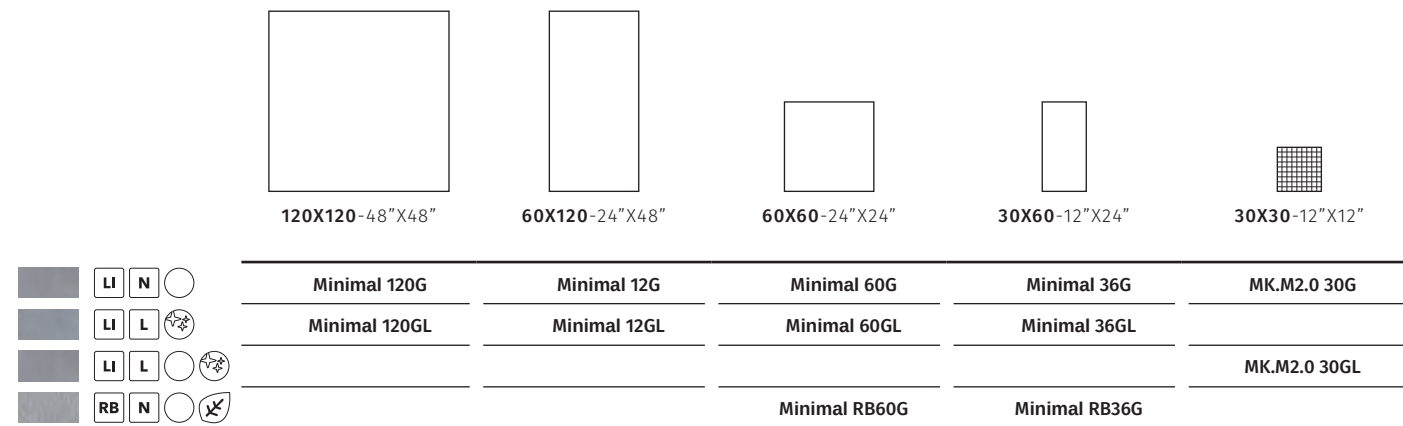

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - Bia UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G

LI

N

△

120X32,5-48"X12.8"

△

120X32,5-48"X12.8"

△

A		G120A	A120A DX A120A SX
B	BT 60B	G120B	A120B sx A120B SX
T	BT 60T	G120T	A120T DX A120T SX
N	BT 60N	G120N	A120N DX A120N SX
W	BT 60W	G120W	A120W DX A120W SX
GH	BT 60GH	G120GH	A120GH DX A120GH SX
G	BT 60G	G120G	A120G DX A120G SX
DG	BT 60DG	G120DG	A120DG DX A120DG SX

LI

L

△

9,5X60-3.7"X24"

△

A	BT 60AL
B	BT 60BL
T	BT 60TL
N	BT 60NL
W	BT 60WL
GH	BT 60GHL
G	BT 60GL
DG	BT 60DGL



RB

N

△

30X60-12"X24"

△

15X30X4-6"X12"X1.6"

△

A	BT RB60A	S RB60A	E RB30A
B	BT RB60B	S RB60B	E RB30B
T	BT RB60T	S RB60T	E RB30T
N	BT RB60N	S RB60N	E RB30N
W	BT RB60W	S RB60W	E RB30W
GH	BT RB60GH	S RB60GH	E RB30GH
G	BT RB60G	S RB60G	E RB30G
DG	M2.0 BT RB60DG	M2.0 S RB60DG	M2.0 E RB30DG

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				
M2.0	R10	A	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	-	-	1	>0.42
M2.0 RB	R11	B+C	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>35	2	>0.42

SIMBOLOGIA

SYMBOLS

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE  Pavimento Floor tiles  Rivestimento Wall tiles	DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS  Abitazioni Domestic purpose  Esterni Outdoor floor  Commerciale leggero Tiles for light commercial  Commerciale pesante Tiles for heavy traffic area	CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS  Prodotto venduto al pezzo. Product sold per item. Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa. All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.
STRUTTURA STRUCTURE  Liscio Flat  Bocciardato Bush-hammered rustic	FINITURA FINISH  Naturale Natural  * Levigato Polished	ASPETTO SUPERFICIALE SURFACE LOOK  Opaco Matt  * Lucido Glossy
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION 	BORDO EDGE  Rettificato monocalibro Monocaliber, rectified	MODULARE MODULAR  Modulare 2mm Modular 2 mm

* Le superfici con finitura lappata lucida e levigata sono consigliate per qualsiasi tipo di rivestimento e per pavimenti residenziali o per superfici calpestabili che non hanno un diretto collegamento con l'esterno o che hanno accessi protetti da appositi stuoini. Come è noto tutte le superfici lucide subiscono con l'uso un naturale processo di opacizzazione. Nel caso dei materiali in gres porcellanato di Imola questo processo è più lento rispetto a qualsiasi altro materiale naturale lavorato a lucido come marmo, pietra, granito.

Surfaces with a honed and polished gloss finish are recommended for any kind of wall tile, residential floor or floors that are not directly connected with the outdoors or whose entrances are protected by mats. As is well known, all gloss surfaces naturally lose their shine over time. With Imola porcelain stoneware this process is slower than other honed natural materials like marble, granite or stone.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

UNI EN 14411(ISO 13006) - Bla (appendice G)

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO IMOLA CERAMICA IMOLA CERAMICA AVERAGE VALUE		
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT		
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min./MMH 35 N/mm²	> 45 N/mm²		
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	SPESSORE* THICKNESS*	8,5 mm*	2500 N*
		SPESSORE - THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N		12 mm*	5000 N*
				14 mm*	6500 N*
			20 mm**	11000 N**	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³		
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE		
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (A) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7X10 ⁻⁶ ° C ⁻¹		
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT		
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT		
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	UGL min. UB	UGL min. UB		
		GL min. GB	GL min. GB		
		UGL DA ULA, ULB A ULC FROM ULA, ULB TO ULC	UGL DA ULA, ULB A ULC FROM ULA, ULB TO ULC		
		GL DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC	GL DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC		
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS					
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST		
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	min. 3		
 STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	CONFORME COMPLIANT		

*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 - THICKNESSES REFERRED TO 20X20 SIZE

**SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 - THICKNESSES REFERRED TO 60X60 SIZE

MINIMAL

