

S-Line

Concept Tiles



S-Line

SEDUCENTE RAFFIN
ATEZZA

S-LINE È PER CHI AMA IL FASCIN
O SENZA TEMPO DEL MARMO.

TRE LE TIPOLOGIE DI MARMO,
TRE I COLORI PROPOSTI,
TRE LE FINITURE SUPERFICIALI.

SEDUCTIVE REFINEMENT

S-LINE IS FOR THOSE WHO LOVE
THE TIMELESS CHARM OF MARBLE.

THREE TYPES OF MARBLE,
THREE DIFFERENT COLOURS,
THREE SURFACE FINISHES.

SHANGHAI

DIALOGO FLUIDO TRA
SPAZIO E MATERIA

*

A FLUID INTERACTION OF
SPACE AND MATTER

S-LINE 120W RM / S-LINE 260W LP







NEW YORK

OASI URBANA

*

URBAN OASIS

S-LINE 260TO LP





NEW YORK

S-LINE 120TO RM / S-LINE 260TO RM





CAPE TOWN

POESIA DI FORME E SUPERFICI

*

POETICAL FORMS AND SURFACES

S-LINE 12N LP





MILANO

PALCOSCENICO RELAZIONALE

*

A STAGE FOR STIMULATING
RELATIONSHIPS

S-LINE 260N LP





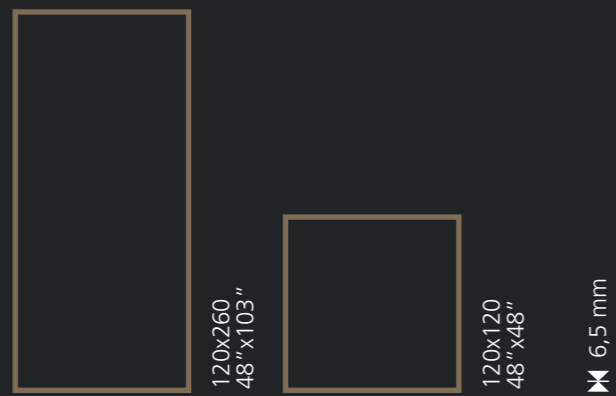
S-LINE DK 260WLP / S-LINE 260W RM / CNKR 12CE
RM S-LINE 120W RM



S-LINE

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE
FULL-BODY PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006 - G - BIa UGL (E<0,5%) UNI EN 14411 - G.








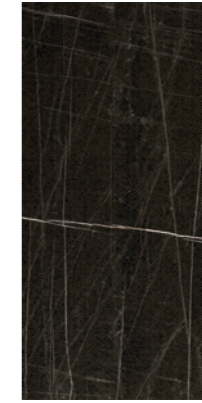


S - LINE

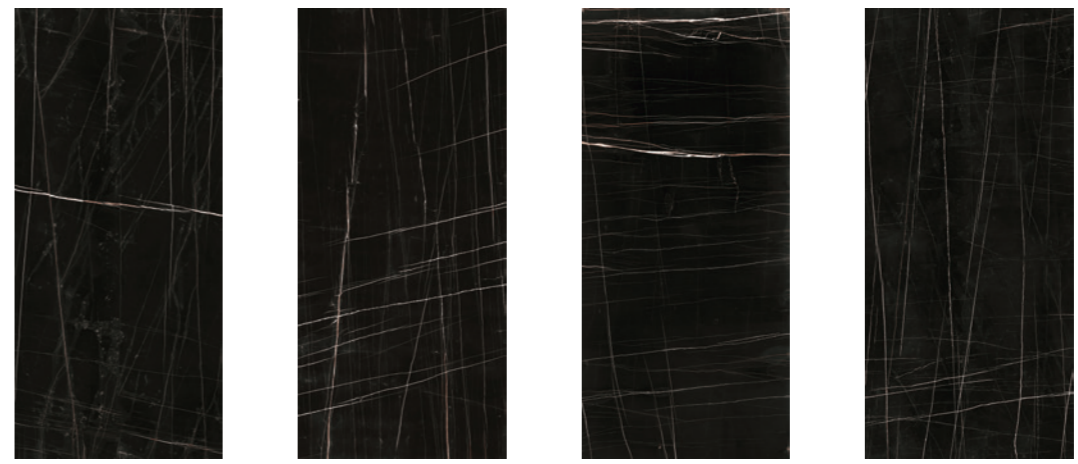
120 x 260

48" x 103"

N	code	info
	S-LINE 260N RM	
	————— 6,5 ———	
	S-LINE 260N LP	LP 
120x260 - 48"x103"		
	S-LINE 120N RM	
	————— 6,5 ———	
	S-LINE 120N LP	LP 
120x120 - 48"x48"		



S-LINE DK 260NLP△
120x260 - 48"x103"





S - LINE

120 x 260
48" x 103"

W code info



120x260 - 48"x103"

S-LINE 260W RM

6,5

S-LINE 260W LP



120x120 - 48"x48"

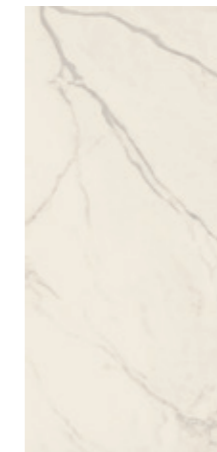
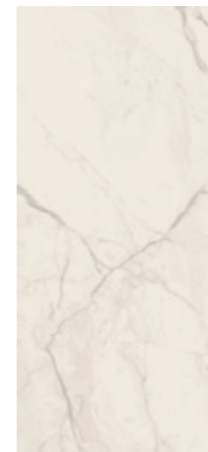
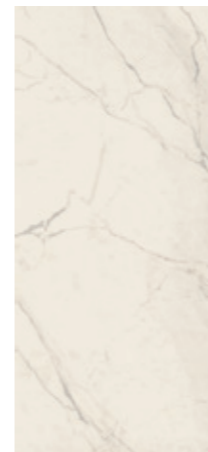
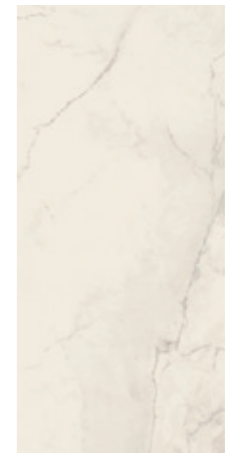
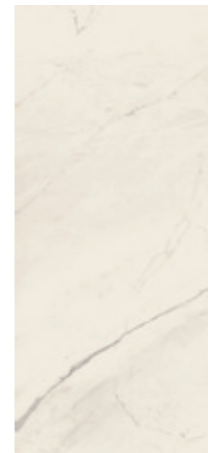
S-LINE 120W RM

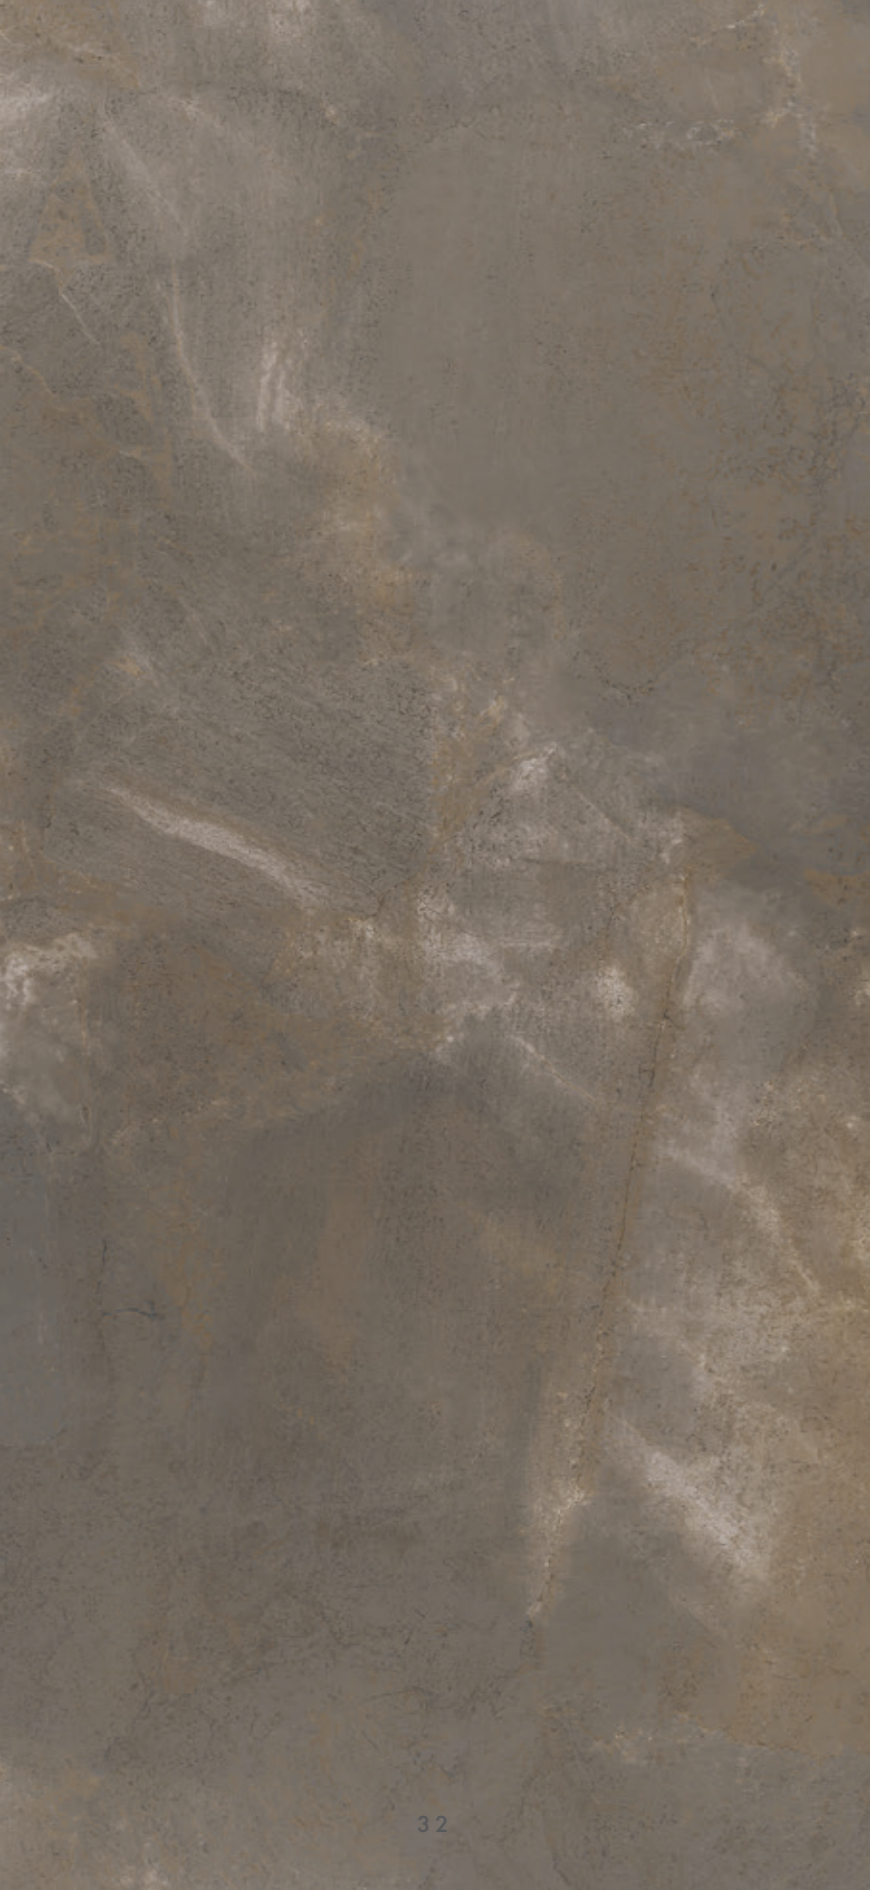
6,5

S-LINE 120W LP



S-LINE DK 260WLP△
120x260 - 48"x103"





S - LINE

120 x 260

48" x 103"

TO code info



120x260 - 48"x103"

S-LINE 260TO RM

6,5

S-LINE 260TO LP

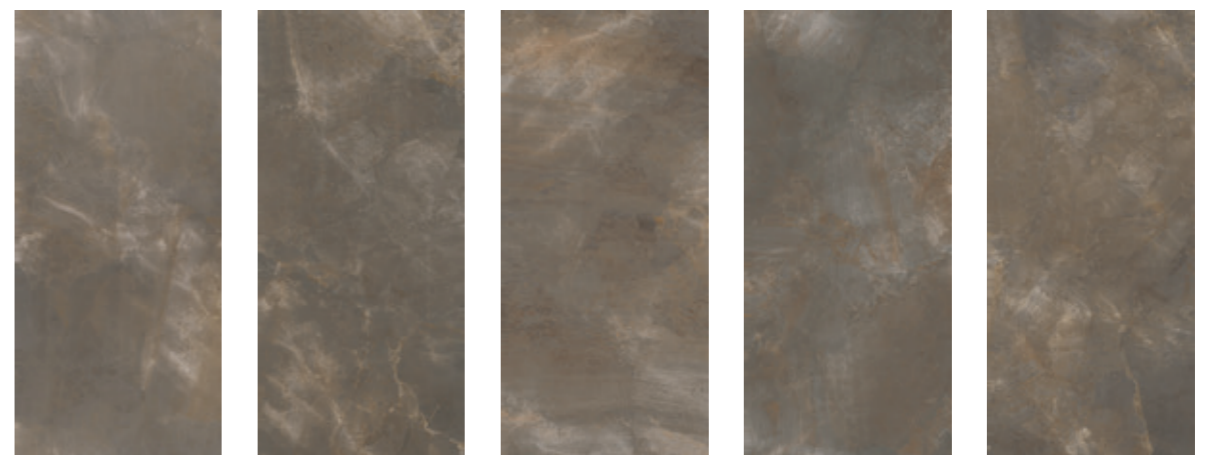


120x120 - 48"x48"









S-LINE 120TO RM


6,5


S-LINE 120TO LP







N	code	info
	S-LINE 120N RM S-LINE 120N LP	10 LP 
120x120 - 48"x48"		
	S-LINE 12N RM S-LINE 12N LP	10 LP 
60x120 - 24"x48"		
	S-LINE 60N RM S-LINE 60N LP	10 LP 
60x60 - 24"x24"		
	MK. S-LINE 30N LP	10 LP 
30x30 - 12"x12"		



ROS.S-LINE 120N 
120x120 - 48"x48"
Articolo disponibile su ordinazione
Item available on order only




S-LINE DK 12N 
60x120 - 24"x48"











MK.S-LINE 30 3MIX
30x30 - 12"x12"




MK.S-LINE DK30 
30x30 - 12"x12"



W	code	info
	S-LINE 120W RM S-LINE 120W LP	10 LP 
120x120 - 48"x48"		
	S-LINE 12W RM S-LINE 12W LP	10 LP 
60x120 - 24"x48"		
	S-LINE 60W RM S-LINE 60W LP	10 LP 
60x60 - 24"x24"		
	MK.S-LINE 30W LP	10 LP 
30x30 - 12"x12"		



ROS.S-LINE 120W 
120x120 - 48"x48"
Articolo disponibile su ordinazione
Item available on order only



S-LINE DK 12W 
60x120 - 24"x48"












MK.S-LINE 30 2MIX
30x30 - 12"x12"




MK. S-LINE DK30 
30x30 - 12"x12"



TO	code	info
	S-LINE 120TO RM	10
120x120 - 48"x48"	S-LINE 120TO LP	LP 
	S-LINE 12TO RM	10
60x120 - 24"x48"	S-LINE 12TO LP	LP 
	S-LINE 60TO RM	10
60x60 - 24"x24"	S-LINE 60TO LP	LP 
	MK.S-LINE 30TO LP	10 LP 
30x30 - 12"x12"		



ROS.S-LINE120TOLA 
120x120 - 48"x48"
Articolo disponibile su ordinazione
Item available on order only




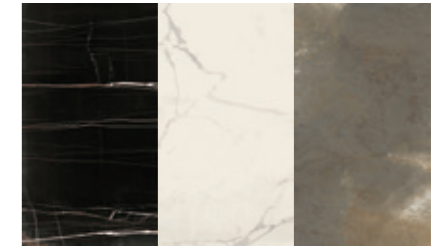
S-LINE DK 12TO LA 
60x120 - 24"x48"




MK.S-LINE 30 1MIX
30x30 - 12"x12"



MK.S-LINE DK30 LA 
30x30 - 12"x12"



	N	W	TO
	S-LINE BT120N	S-LINE BT120W	S-LINE BT120TO
6x120 2.4"x48"			
	S-LINE BT120N LP	S-LINE BT120W LP	S-LINE BT120TO LP




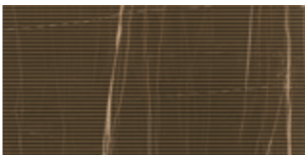










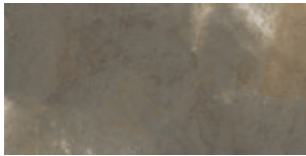






CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				average value
S-LINE	R9	-	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4	>25	>25	1	0,57















TABELLA
ABBINAMENTI

COORDINATION TABLE

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE GRES PORCELLANATO

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO LA FAENZA LA FAENZA AVERAGE VALUE								
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT								
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,1%								
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm ²	45 N/mm ²								
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	SPESSORE* THICKNESS* <table border="1"> <tr> <td>8,5 mm*</td> <td>2500 N*</td> </tr> <tr> <td>12 mm*</td> <td>5000 N*</td> </tr> <tr> <td>14 mm*</td> <td>6500 N*</td> </tr> <tr> <td>20 mm**</td> <td>11000 N**</td> </tr> </table>	8,5 mm*	2500 N*	12 mm*	5000 N*	14 mm*	6500 N*	20 mm**	11000 N**
8,5 mm*	2500 N*										
12 mm*	5000 N*										
14 mm*	6500 N*										
20 mm**	11000 N**										
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	140 mm ³								
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE								
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹								
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT								
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT								
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		GL min. B	GL min. B								
 ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	GL DA LA, LB A LC FROM LA, ULB TO LC	GL DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC								
 ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST								
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	min. 3								
 STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	CONFORME COMPLIANT								

*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20x20 - THICKNESSES REFERRED TO 20x20 SIZE

**SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60x60 - THICKNESSES REFERRED TO 60x60 SIZE

Concept Tiles

<https://concepttiles.co.uk>

Concept Tiles

<https://concepttiles.co.uk>

Telephone:

01604 419894

Email:

info@concepttiles.co.uk
