



Concept Tiles



CONCEPT TILES IS AMPLIFYING ITS RANGE WITH HIGH PERFORMANCE PRODUCTS.

100% GUARANTEED MEANS THAT ALL PRODUCTS ARE CERTIFIED IN STYLE, PLACE AND TIME AS THEY ARE CREATED EXCLUSIVELY FROM A MIXTURE OF PRIME NOBLE MATERIALS AND CAN BE USED **ANYWHERE** AND SUBSTANTIALLY **FOREVER**.

100% GUARANTEED MEANS THAT ALL NATURAL AND **LLL** - HONED, POLISHED, RESPLENDENT - VERSION PRODUCTS CAN BE **RESTORED** TO ELIMINATE ANY SURFACE MARKS THAT MAY HAVE BEEN GENERATED BY YEARS OF FOOT TRAFFIC.

100%

ALL MATERIALS
RESTORABLE

GUARANTEED

IN STYLE
IN TIME
IN PLACE



THE NAME OF THIS COLLECTION “TECHNICAL CONCRETE” SAYS IT ALL. AS IT IS AN ENTIRELY TECHNICAL CERAMIC PRODUCT, CREATED BY FORMING A SUCCESSION OF MATERIAL LAYERS AND WITHOUT USING ANY DIGITAL TECHNOLOGY WHATSOEVER.

THE RESULT IS A FULL-BODY PORCELAIN STONEWARE COLLECTION WITH AN INDUSTRIAL CONCRETE FINISH IN WHICH EVERY PIECE IS UNIQUE, AS A SERIES OF SMALL MULTI-COLOURED CHIPS AND FLAKES THAT ARE SLIGHTLY LIGHTER OR DARKER THAN THE BACKGROUND COLOUR, ARE SCATTERED OVER THE SURFACE.







TO ENSURE EVERY
INSTALLATION, INCLUDING
INDOORS AND OUTDOORS.



MAP, A
DECORATIVE
TILE WITH AN
ORIGINAL
BACKGROUND
FEATURING A
CITY “MAP”
STYLE.







IDEAL FOR
ANY RESIDENTIAL OR
RETAIL CONTEXT.

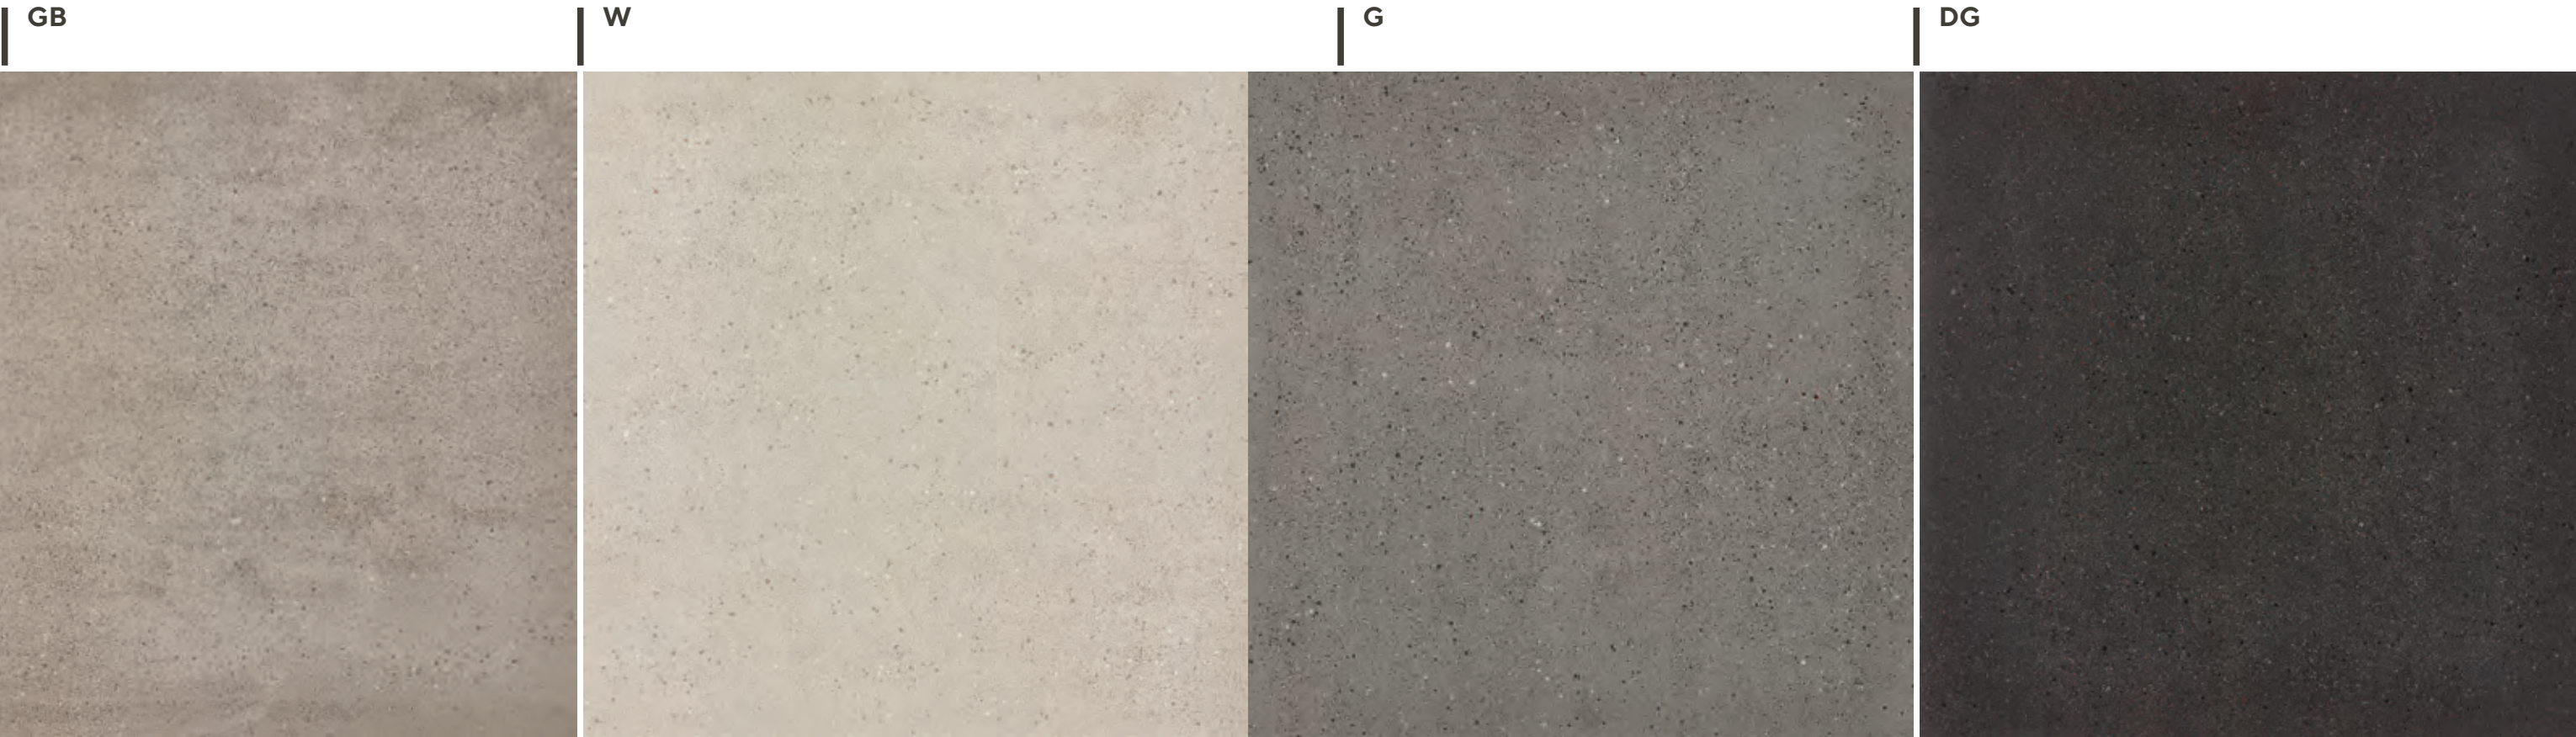
TECHNICAL CONCRETE


TECHNICAL CONCRETE


GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE



ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

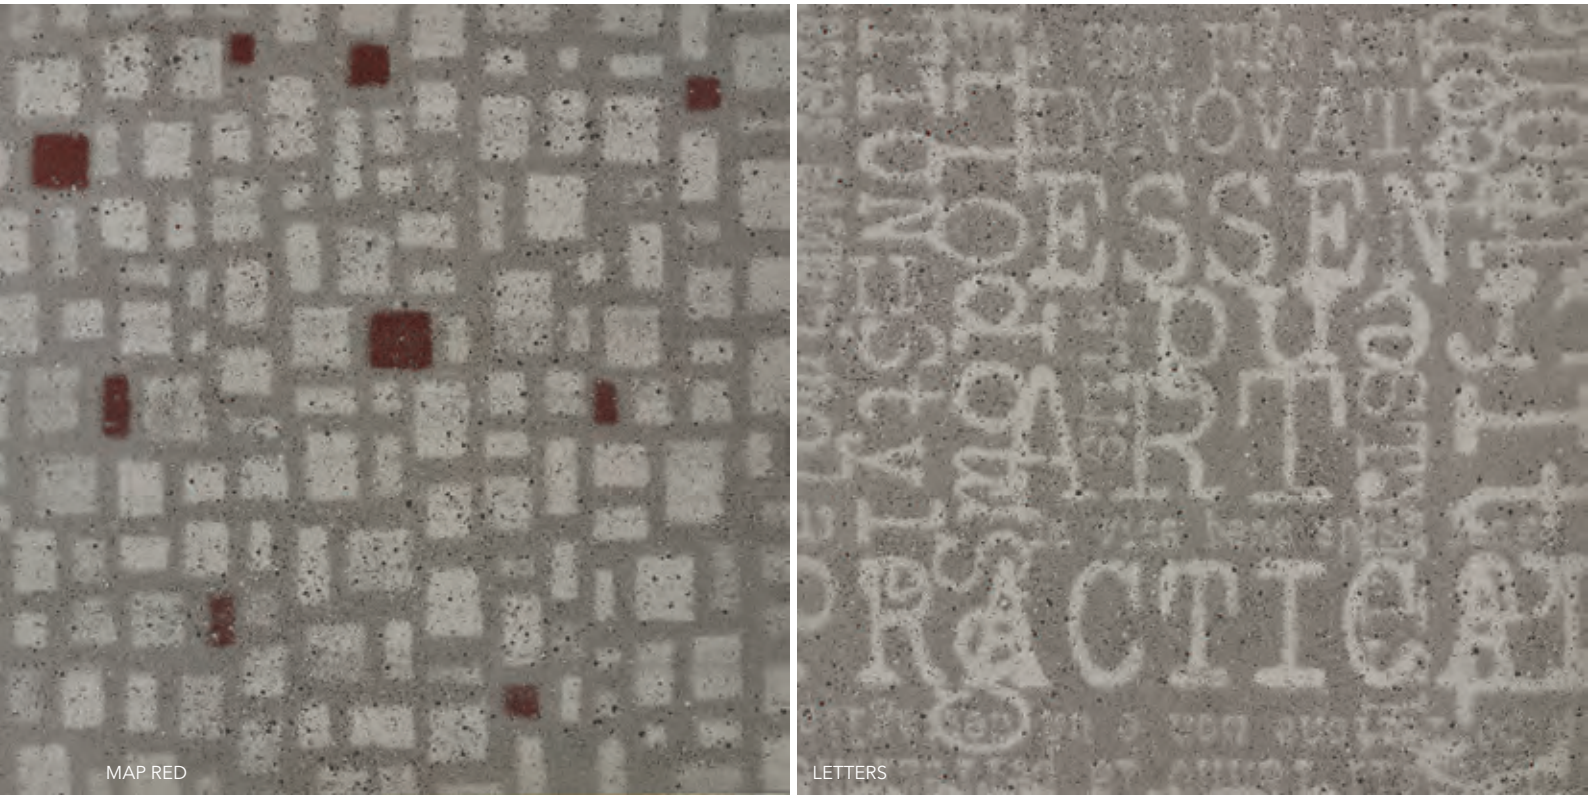


					
	120X120 48"X48"	60X120 24"X48"	60X60 24"X24"	30X60 12"X24"	30X30 12"X12
LI N	TCON 120GB RM	TCON 12GB RM	TCON 60GB RM	TCON 36GB RM	MK.TCON 30GB
LI LLL	TCON 120GB LLL	TCON 12GB LLL	TCON 60GB LLL		
LI N		TCON R12GB RM	TCON R60GB RM		
LI N	TCON 120W RM	TCON 12W RM	TCON 60W RM	TCON 36W RM	MK.TCON 30W
LI LLL	TCON 120W LLL	TCON 12W LLL	TCON 60W LLL		
LI N		TCON R12W RM	TCON R60W RM		

					
	120X120 48"X48"	60X120 24"X48"	60X60 24"X24"	30X60 12"X24"	30X30 12"X12
LI N	TCON 120G RM	TCON 12G RM	TCON 60G RM	TCON 36G RM	MK.TCON 30G
LI LLL	TCON 120G LLL	TCON 12G LLL	TCON 60G LLL		
LI N		TCON R12G RM	TCON R60G RM		
LI N	TCON 120DG RM	TCON 12DG RM	TCON 60DG RM	TCON 36DG RM	MK.TCON 30DG
LI LLL	TCON 120DG LLL	TCON 12DG LLL	TCON 60DG LLL		
LI N		TCON R12DG RM	TCON R60DG RM		



TECHNICAL CONCRETE^{GRES}

PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE
ISO 13006 - G - BIa UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -




MAP RED

LETTERS

			
120X120 48"X48"	60X120 24"X48"	120X120 48"X48"	60X120 24"X48"
	MAP RED 120G RM	LETTERS 120G RM	LETTERS 12G RM

OVERCOME

Pezzi speciali / Trims

LI N	 6X60  2.4"X24"	 6X120  2.4"X48"	 120X32,5  48"X12.8"	LI N 	 20X60X4  8"X24"X1.6"
TECHNICAL CONCRETE GB	TCON BT60GB	TCON BT120GB	TCON G120GB	TECHNICAL CONCRETE GB	TCON E R60GB
TECHNICAL CONCRETE W	TCON BT60W	TCON BT120W	TCON G120W	TECHNICAL CONCRETE W	TCON E R60W
TECHNICAL CONCRETE G	TCON BT60G	TCON BT120G	TCON G120G	TECHNICAL CONCRETE G	TCON E R60G
TECHNICAL CONCRETE DG	TCON BT60DG	TCON BT120DG	TCON G120DG	TECHNICAL CONCRETE DG	TCON E R60DG

ARTICOLO	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP.CEC 6/81		DM 14/6/89 N.236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				
TCON	R10	A	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 25	> 25	1	> 0.42
TCON R	R11	B+C	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 36	> 45	3	> 0.42

TECHNICAL CONCRETE

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO / TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE
UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min./МНН 35 N/mm²	> 45 N/mm²
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	SPESSORE* THICKNESS* 9 mm 2500 N* 10 mm 3000 N* 20 mm 11000 N**
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N	
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	min. B МНН. B	min. B МНН. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS		DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3 МНН. 3	min. 3 МНН. 3

SIMBOLOGIA

SYMBOLS

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE



Pavimento
Floor tiles



Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS



Abitazioni
Domestic purpose



Commerciale leggero
Light traffic area



Commerciale
Retail



Commerciale pesante
Heavy traffic area



Esterni
Outdoor floor

SUPERFICI SURFACES

Struttura / Structure



Liscio
Flat

Finitura / Finish



Naturale
Natural



Levigato lucidato lux
Bright, honed and polished

Aspetto superficiale / Surface look



Opaco
Matt



* Lucido
Glossy

* Le superfici con finitura lappata lucida e levigata sono consigliate per qualsiasi tipo di rivestimento e per pavimenti residenziali o per superfici calpestabili che non hanno un diretto collegamento con l'esterno o che hanno accessi protetti da appositi stuoini. Come è noto tutte le superfici lucide subiscono con l'uso un naturale processo di opacizzazione. Nel caso dei materiali in gres porcellanato di Imola questo processo è più lento rispetto a qualsiasi altro materiale naturale lavorato a lucido come marmo, pietra, granito./ Surfaces with a honed and polished gloss finish are recommended for any kind of wall tile, residential floor or floors that are not directly connected with the outdoors or whose entrances are protected by mats. As is well known, all gloss surfaces naturally lose their shine over time. With Imola porcelain stoneware this process is slower than other honed natural materials like marble, granite or stone.

Bordo / Edge



Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION

V2

SPESSORE THICKNESS

10,5

CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS



Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

* VALORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 / VALUES REFERRED TO 20X20 SIZE

** VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE