



URBAN

Concept Tiles





LISTEN TO ARCHITECTURES

CAMDEN 260
Urban Concrete 120G RM
BRICKLANE 260



CAMDEN 260
BRICKLANE 260
Urban Concrete 120G RM





WHAT YOU LIVE
IS WHERE YOU LIVE





BRICKLANE 260
Urban Concrete 120W RM





Urban Concrete 126 RM



Urban Concrete 12N RM



Urban Concrete 120T RM
Urban Concrete 260T RM



BRICKLANE 260
Urban Concrete 120T RM



Urban Concrete

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G



T



20

W




21



120X260 - 48"X103"




120X120 - 48"X48"



60X120 - 24"X48"



120X260 - 48"X103"



120X120 - 48"X48"



60X120 - 24"X48"



Urban Concrete 260T RM

Urban Concrete 120T RM

Urban Concrete 12T RM



Urban Concrete 260W RM

Urban Concrete 120W RM

Urban Concrete 12W RM




Urban Concrete

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G




G

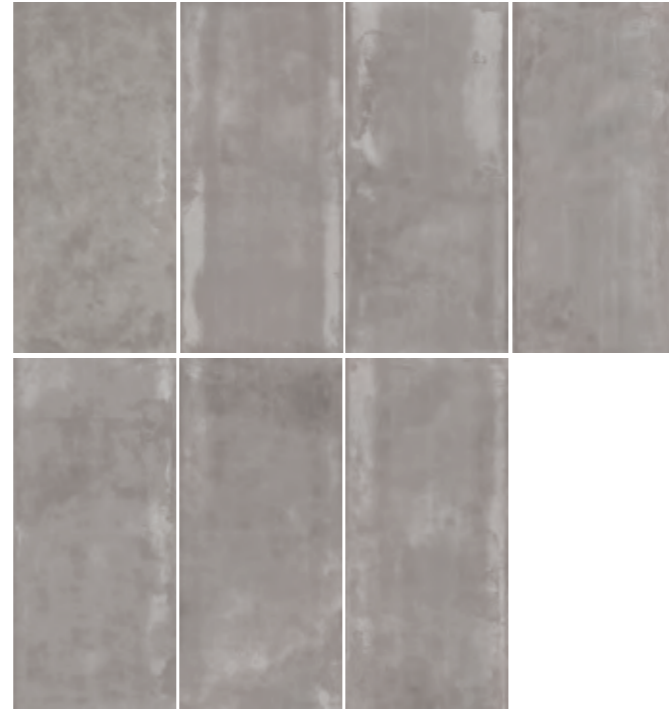

22

N

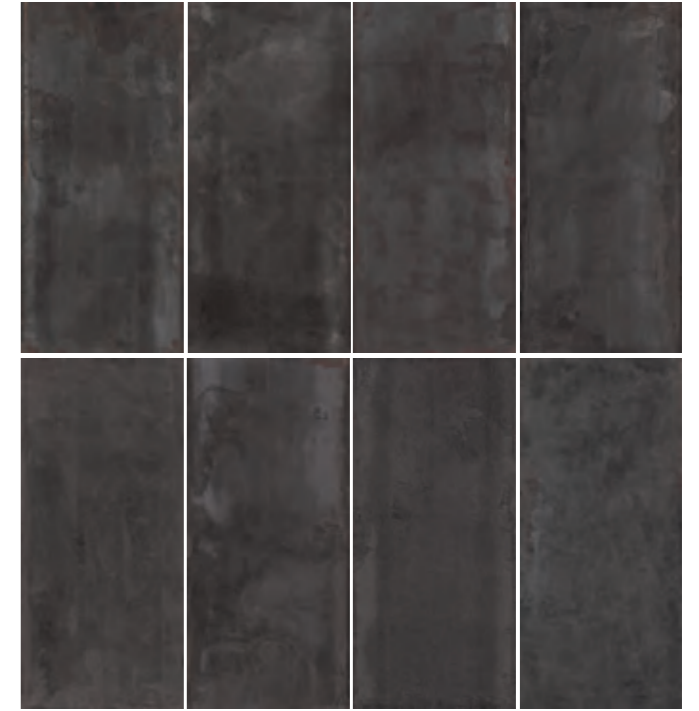


23



120X260 - 48"X103"




120X120 - 48"X48"



60X120 - 24"X48"



120X260 - 48"X103"



120X120 - 48"X48"



60X120 - 24"X48"



Urban Concrete 260G RM

Urban Concrete 120G RM

Urban Concrete 12G RM



Urban Concrete 260N RM

Urban Concrete 120N RM

Urban Concrete 12N RM



Urban Concrete

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G



BRICKLANE 260
120X260 - 48"X103"



CAMDEN 260
120X260 - 48"X103"





T

W

G

N



26

	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	60X60 - 24"X24"	30X30 - 12"X12"
	Urban Concrete 120T RM	Urban Concrete 12T RM	Urban Concrete 60T RM	Urban Concrete 30T
	Urban Concrete 120W RM	Urban Concrete 12W RM	Urban Concrete 60W RM	Urban Concrete 30W

27

	120X120 - 48"X48"	60X120 - 24"X48"	60X60 - 24"X24"	30X30 - 12"X12"
	Urban Concrete 120G RM	Urban Concrete 12G RM	Urban Concrete 60G RM	Urban Concrete 30G
	Urban Concrete 120N RM	Urban Concrete 12N RM	Urban Concrete 60N RM	Urban Concrete 30N

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES












	6X120 - 2.4"X48" △	6X60 - 2.4"X24" △	120X32,5 - 48"X12.8" △
	Urban Concrete BT120T	Urban Concrete BT60T	Urban Concrete G120T
	Urban Concrete BT120W	Urban Concrete BT60W	Urban Concrete G120W
	Urban Concrete BT120G	Urban Concrete BT60G	Urban Concrete G120G
	Urban Concrete BT120N	Urban Concrete BT60N	Urban Concrete G120N



CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice G)

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO IMOLA IMOLA AVERAGE VALUE
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700N	8,5 mm* 2500 N*
			12 mm* 5000 N*
		SPESSORE - THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300N	14 mm* 6500 N*
			20 mm** 11000 N**
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 140 mm ³
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (A) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B	min. B
	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	min. 3
 STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	CONFORME COMPLIANT

*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 - THICKNESSES REFERRED TO 20X20 SIZE

**SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 - THICKNESSES REFERRED TO 60X60 SIZE

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				average value
Urban Concrete	R9	A	-	-	-	-	>25	>25	1	>0,42

SIMBOLOGIA

SYMBOLS

INDICAZIONI D'USO

INDICATIONS FOR USE

-  Pavimento
Floor tiles
-  Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO

SUGGESTED APPLICATIONS

-  Abitazioni
Domestic purpose
-  Commerciale leggero
Tiles for light commercial
-  Commerciale
Retail

STRUTTURA

STRUCTURE

LI Liscio
Flat

FINITURA

FINISH

N Naturale
Natural

ASPETTO SUPERFICIALE

SURFACE LOOK

 Opaco
Matt

BORDO

EDGE

RM Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified


STONALIZZAZIONE

SHADE VARIATION

V2

CARATTERISTICHE DI VENDITA

SALES CHARACTERISTICS

 Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

COORDINAMENTO
MARKETING CC IMOLA

Concept Tiles